



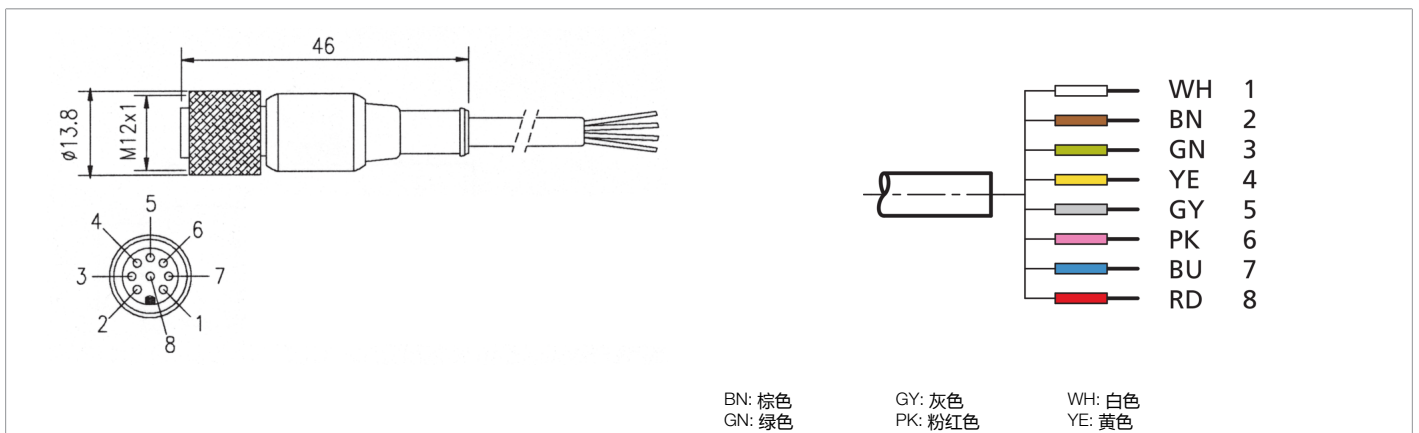

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高

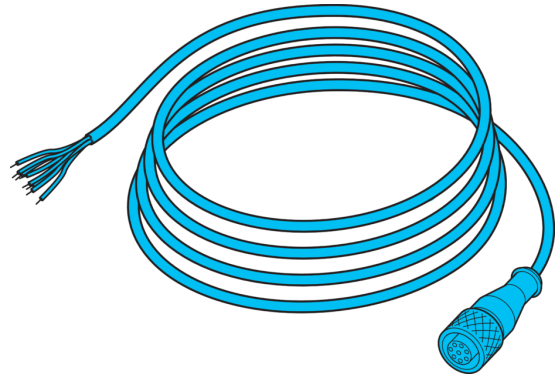

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 功能 | | | | | | | | | | | | | CE | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

| | |
|------------------|---|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
| 长度 | 15,000 mm |
| 螺纹 | M12 |
| 材料 | PVC (电缆) |
| 工作原理 | 连接电缆 |
| 型式 | 直型 / 裸露的电缆端部 |
| 特点 | 金属螺母 |
| 适合用于 | 接收器 SLI... |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 插口, M12, 8 针 (裸端) |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/209838 |