




209942
KLT-M3-B40-T2-0.5
塑料光纤

- 可弯曲的测头 / R min. > 10 mm
- 准确识别
- 附带割刀

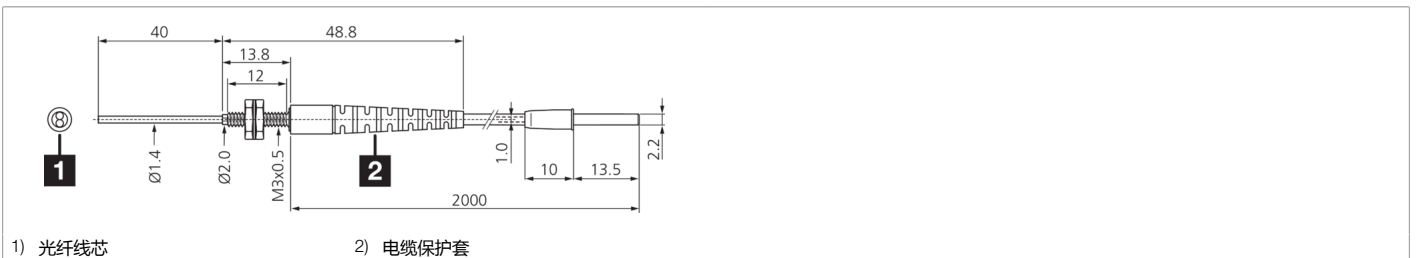

1) 光纤线芯

2) 电缆护套

功能

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm (可定长切割)
螺纹	M3
光射出	轴向, 可弯曲的测头
弯曲半径	> 15 mm
纤维	平行, Ø 0.5 mm (2x)
测头弯曲半径	> 10 mm
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
特点	带电缆护套
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	75 mm
分辨率	Ø 0.1 mm
耐温性	-55 ... +70 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209942>