210201
MB-N-481-K
机器光源

- 高照明强度，源自于最先进的 Power-LED
- 高显色确保工作场所上的安全性，符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的宽照明区域，用于实现最佳的机器照明
- 高防护等级 IP 67
- 用于外部控制的触发输入端
- 通过 PWM 信号可调光
- 磁座套装可选购
- 可校准的固定角铁可选购
- 可夹住的漫射滤光片可选购

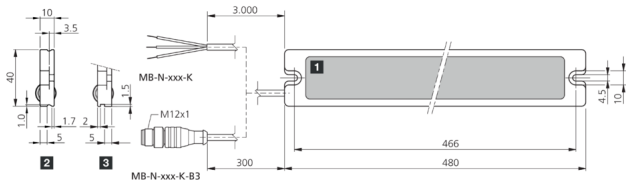

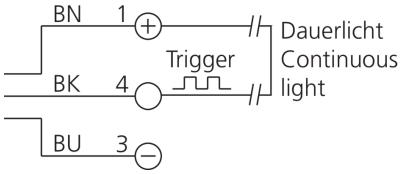

1) 发光面
2) 从 16 年第 40 个日历周起
3) 截止至 16 年第 40 个日历周

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

												c UL us LISTED	E A↑G	CE	UKCA	

技术数据（典型）	
工作电压	24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
内部功耗	900 mA (24 V DC)
功率	21.6 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	440 x 30 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	PU，透明 (窗口)
重量	440 g
防护等级	III，在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
模型	机器光源
产品系列	MB-N
高电平触发输入端	> 8.0 … 25.2 V
低电平触发输入端	< 5.0 V
光源	LED
能效等级 (VO 2019/2015)	E (A - G)
颜色	白色 (5 000 K)
发射角 FWHM	120°
光通量	2200 lm
显色指数 Ra	85
照明强度	■ 3.20 kLx (500.0 mm / 100 %) ■ 1.00 kLx (1000.0 mm / 100 %)
接通延迟（触发器）	0.050 ms
切断延迟（触发器）	0.050 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 … +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 3.0 m, 3 针 (裸端), 3 x 0.34 mm²

© di-soric . 保留变更权 . 2024.05.17 . 侧 1 (2)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210201

© di-soric . 保留变更权 . 2024.05.17 . 侧 2 (2)