

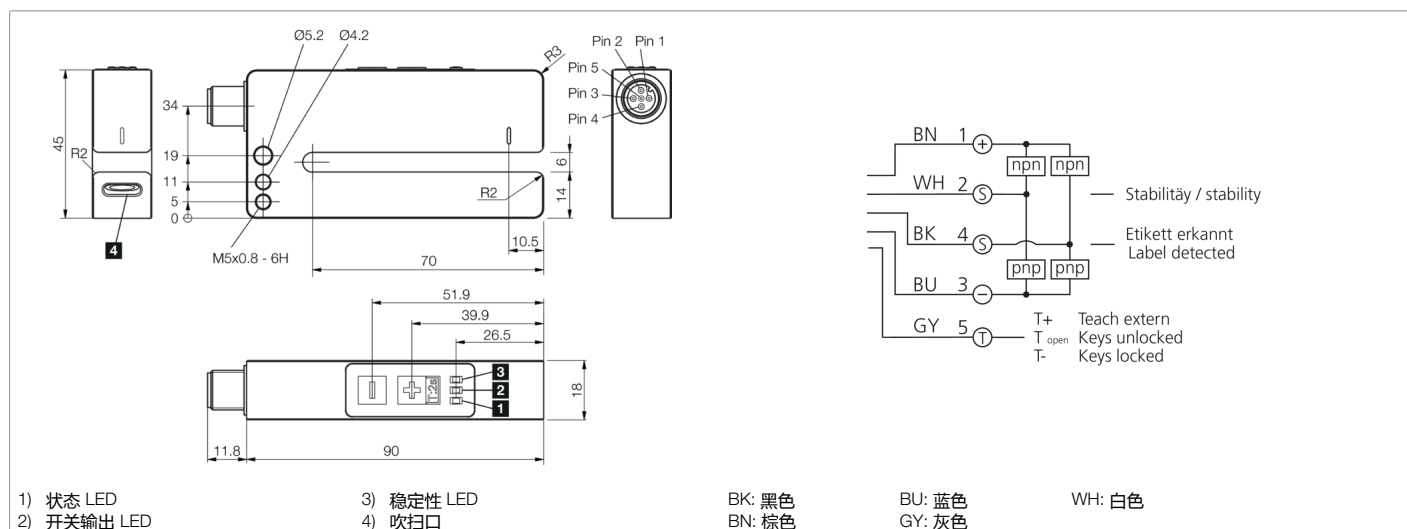


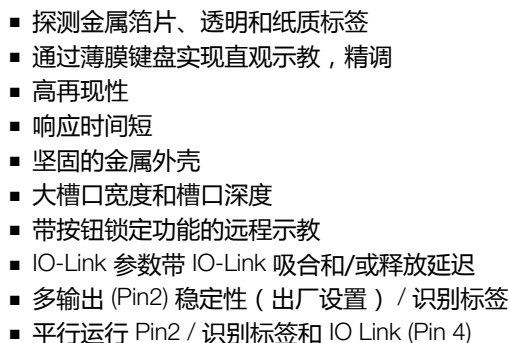

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流（最大）	40 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	70 mm
外壳尺寸	45 x 18 x 90 mm
外壳长度	90 mm
机箱高度	45 mm
外壳宽度	18 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	超声波对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型
特点	插头向下出线
产品系列	UGUT1 超声波版
开关输出端	推挽式 (2x), NO/NC, 可切换
最大切换电流	100 mA (每个输出端)
接口	IO-Link (V1.1, COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
槽口宽度	6 mm
标签间隔	> 2 mm
标签厚度	< 5.9 mm



210258
UGUTI 6/70 G6-B5
超声波标签传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
再现性		± 0.2 mm
灵敏度调整		远程示教, 键盘
显示		LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端, 红色 - 稳定性不足
响应时间		0.25 ms
准备就绪延迟 (最大)		180 ms
工作环境温度		0 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 5 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210258