
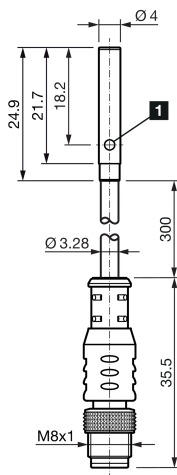


**210450**
**DCC 4.0 V 1.5 POK-K-TSL**
**电感式接近传感器**

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 金属插头 M8
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

**功能**

**技术数据 (典型)**
**+20°C, 24 V DC**

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
直径	Ø 4.0 mm (直径)
外壳长度	24.9 mm
外壳材料	不锈钢 (AISI303)
测头材料	PBT
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
特点	感应距离提高
产品系列	INM-300 微型版扩展版
开关输出端	pnp, 100 mA, NC
电压降 (最大)	1.5 V (100 mA)
感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %
开关频率	5000 Hz



210450

DCC 4.0 V 1.5 POK-K-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, A 编码
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/210450">https://www.di-soric.com/210450</a>