




210518

BEK-R33-E5T-K-BS

环形光源

- 带内装闪光控制器的高性能闪光灯
- 在 CS 50 上简单装配
- 聚焦光学元件和偏振器可选购
- 可选的 Y 电缆 (CS-Y ...)，用于在 CS 50 上进行简单的电气装配
- 通过视觉传感器 CS 50 的自动触发信号

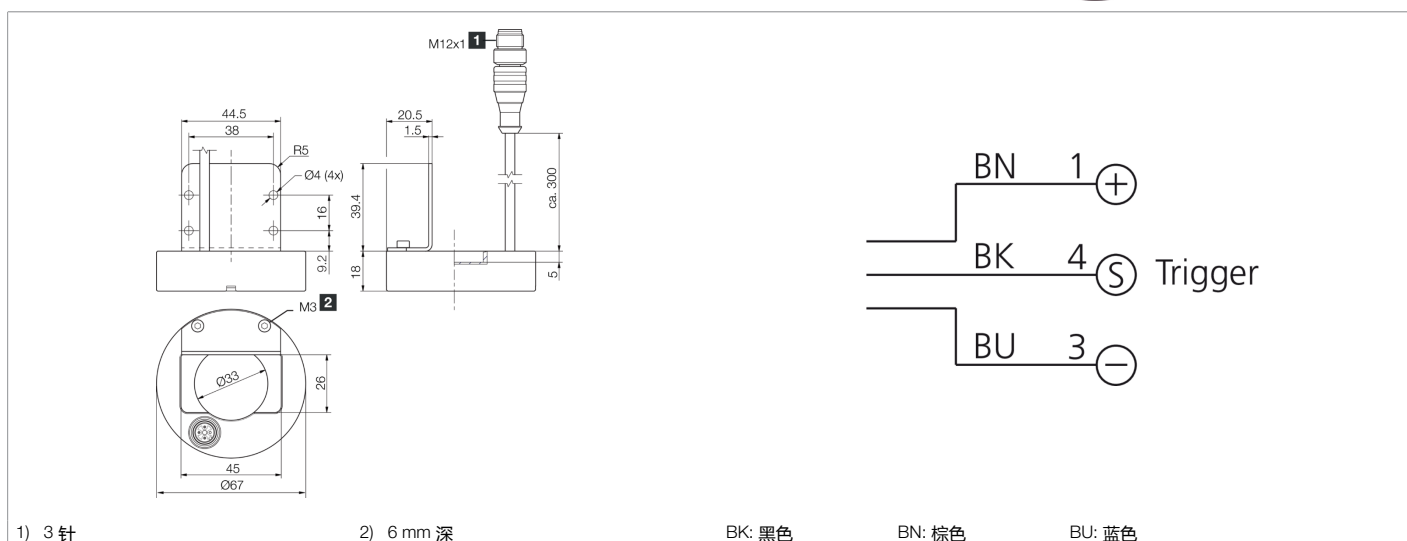

功能													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)		+20°C
工作电压		22.8 ... 25.2 V DC
空载电流 (最大)		10 mA 准备就绪 / 950 mA 脉冲
功率		23.0 W (24 V)
反极性保护		是
直径		Ø 33 / Ø 67 mm (直径)
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
型式		环形光源
高电平触发输入端		3.3 ... 30.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		白色
波长		6000 K
发射角 FWHM		80°
照明强度		<ul style="list-style-type: none"> ■ 51.0 kLx (100.0 mm) ■ 7.10 kLx (300.0 mm) ■ 2.50 kLx (500.0 mm)



210518
BEK-R33-E5T-K-BS
环形光源

技术数据 (典型)	+20°C
管制	通过闪光控制器可闪光
每个光束的周期时间	50 ms
频率 (最大)	20 Hz
照明时间 / 脉冲	2 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210518