




210916
OGU 061 G3-T3
槽型光电开关

- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
- 作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
- 利用 IO-Link 进行诊断
- 金属外壳
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

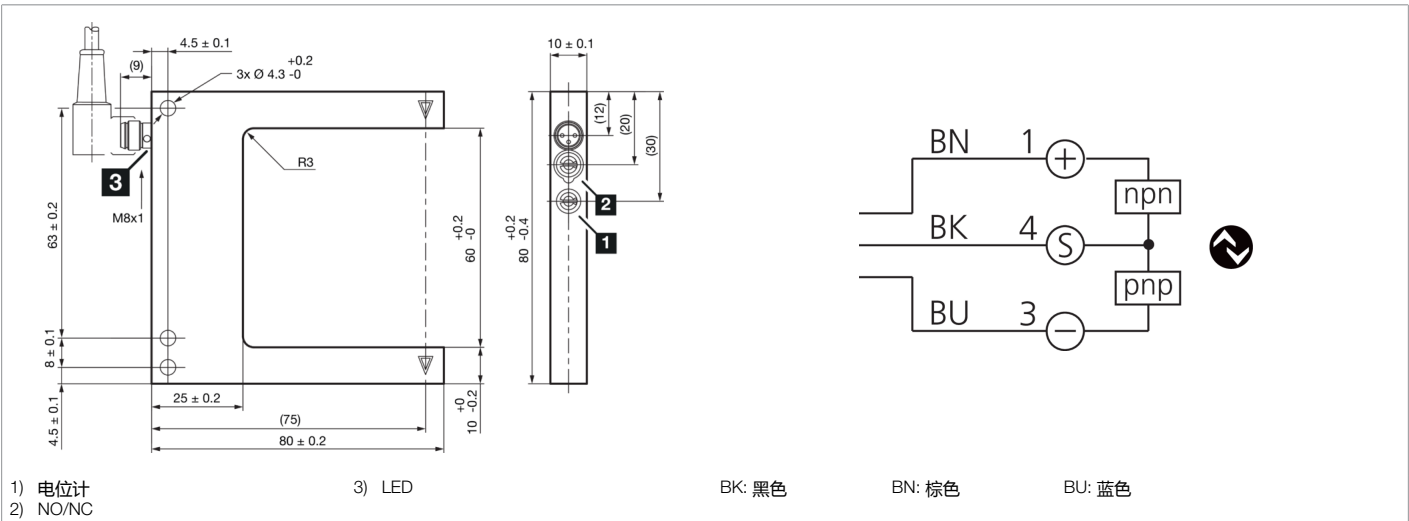

功能													
技术数据 (典型)													
+20°C, 24 V DC													
工作电压		10 ... 30 V DC											
空载电流 (最大)		30 mA											
绝缘耐压强度		500 V											
内侧边长		55 mm											
外壳尺寸		80 x 80 x 10 mm											
外壳长度		80 mm											
机箱高度		80 mm											
外壳宽度		10 mm											
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)											
防护等级		III, 在安全特低电压下工作											
工作原理		光学											
评估		数字量											
型式		槽型											
操作模式		标准, 高分辨率, 功率, 速度											
开关输出端		推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换											
接口		IO-Link (V1.1, COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)											
光源		LED											
颜色		红色											
调制		调制											
槽口宽度		60 mm											
分辨率 (出厂设置)		0.3 mm (标准)											



210916
OGU 061 G3-T3
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
再现性 (出厂设置)	0.02 mm (标准)
分辨率 (标准)	0.3 mm
再现性 (标准)	0.02 mm
分辨率 (高分辨率)	0.2 mm
再现性 (高分辨率)	0.02 mm
分辨率 (功率)	1 mm
再现性 (功率)	0.02 mm
分辨率 (速度)	0.3 mm
再现性 (速度)	0.02 mm
灵敏度调整	电位计或者 IO-Link
开关频率 (出厂设置)	5000 Hz (标准)
开关频率 (标准)	5000 Hz
开关频率 (高分辨率)	1500 Hz
开关频率 (功率)	250 Hz
开关频率 (速度)	8000 Hz
工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210916