




**212710**  
**SLM4PO-4B**  
**安全光幕**

- Muting 安全光栅类型 4
- 集成有 Muting 功能的安全光栅
- 可集成、预布线的 Muting 臂 ( MA、MZ ) , 作为附件用于快速调试
- 最高安全等级
- 光栅, 带 2、3 或 4 个光束, 用于在门禁处识别身体
- 通过连接线进行简单的硬件配置
- 防护等级高
- 用于自诊断和光电开关状态的 LED

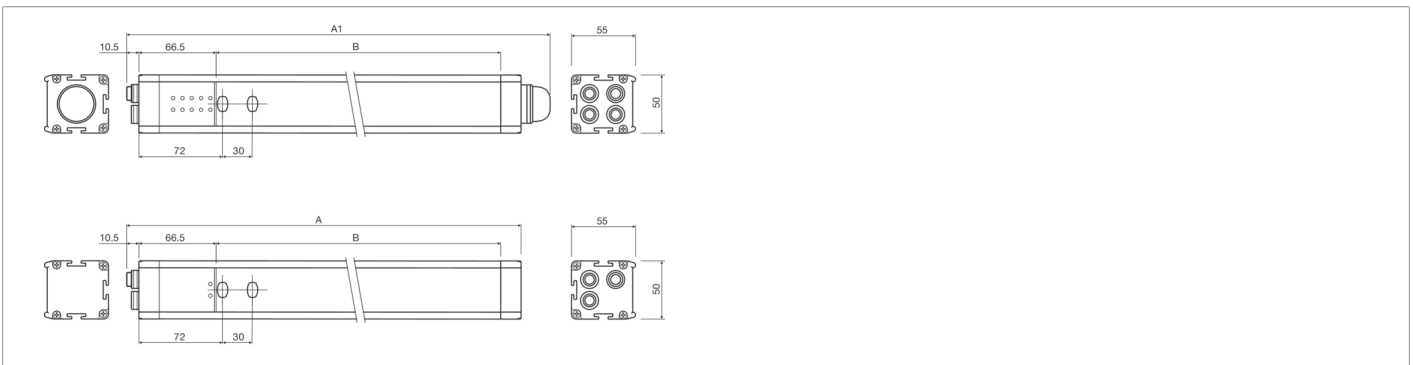

功能										

技术数据 ( 典型 )	+20°C, 5 V DC
工作电压	19.2 ... 28.8 V DC
反极性保护	是
短路保护	是
总高 (A)	1110 mm
总高 (A1)	1085 mm
固定	T 型槽, 装配角铁在供货范围内
型材截面	50 x 55 mm
外壳材料	铝 (黄色, 涂漆)
材料	聚碳酸酯 (窗口)
特征变量	Typ 4, PL-e, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
保护功能	门禁
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
模型	Muting 安全光栅
启动 / 重启	自动或手动 ( 可选 )
控制外部继电器 - EDM	反馈输入端, 可选的使能
供货范围	一套标准支架 SFB-4SG
安全输出端	pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
光束间距	300 mm
光束数量	4
保护区高度 (B)	990 mm
感应距离	300 mm
作用距离	4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)
反应时间	5.5 ms
工作环境温度	-30 ... +55 °C



212710  
SLM4PO-4B  
安全光幕

技术数据 (典型)	+20°C, 5 V DC
防护等级	IP 65 / IP 67
连接发射器	插头 M12, 5 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个)
连接接收器	插头 M12, 12 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个), 插口 M12, 5 针 (电脑配置)
电缆	未屏蔽连接电缆最大 100 m
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/212710">https://www.di-soric.com/212710</a>