



OH21-80PS-2C

- 微型结构
- 金属固定件
- 高开关频率
- Ideal background suppression
- 探测距离预设置
- IO-Link
- 测量功能
- Scanning range parameterizable in mm

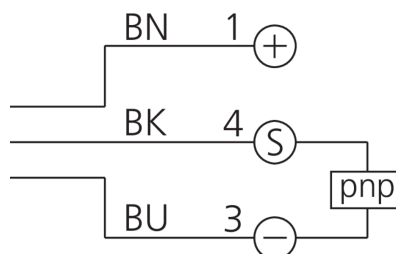

BU: 蓝色

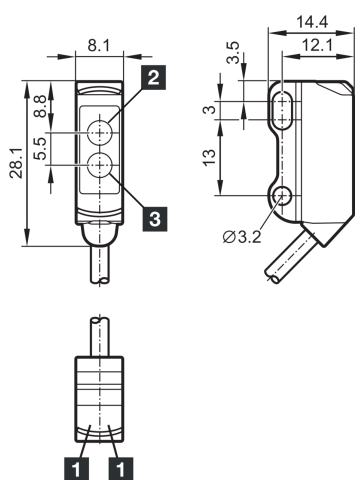

+20°C, 24 V DC

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.02 . 侧 1 (2)



212977
OH21-80PS-2C
带背景抑制的漫反射光电传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光源		LED (调制)
颜色		红色
波长		633 nm
背景抑制		是
光斑尺寸		> Ø 4 mm
探测距离		1 ... 80 mm (可参数化)
标准测量板		200 x 200 mm (白色)
灵敏度调整		IO-Link
显示		LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端
开关频率		1000 Hz
工作环境温度		-25 ... +60 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		电缆, 2.0 m, 3 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212977