




- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 3 针
- 高防护等级高达 IP 67



#### 功能

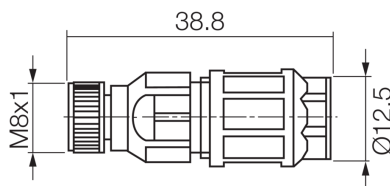

#### 技术数据 (典型)

**+20°C, 24 V DC**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 工作电压    | 60 V DC                       |
| 外壳材料    | 金属 / 塑料                       |
| 用于电缆直径  | 2.5 ... 5.0 mm                |
| 用于芯线直径  | 1.1 ... 1.55 mm (芯线不允许剥皮!)    |
| 用于绞合线截面 | 0.25 ... 0.50 mm <sup>2</sup> |
| 型式      | 直型                            |
| 工作环境温度  | -25 ... +80 °C                |
| 防护等级    | IP 67                         |
| 传感器侧连接  | 插口, M8 x 1, 3 针               |
| 控制器侧连接  | 可自装配, 刺破端子                    |

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213042>