




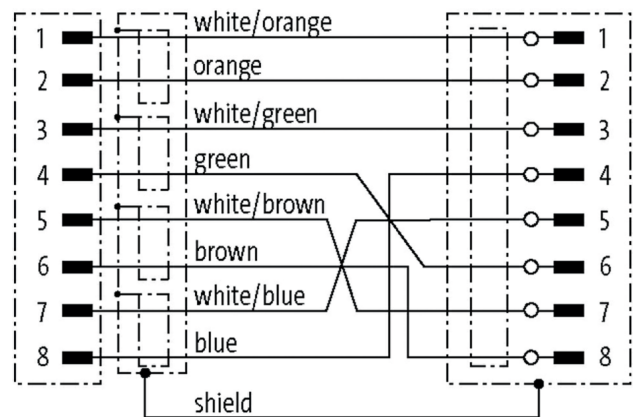

213086  
VSHM-Z-2/RJ45-X  
以太网连接电缆

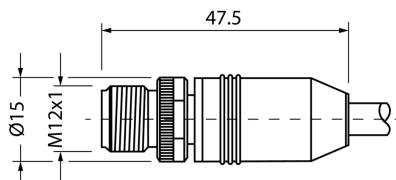

#### 功能

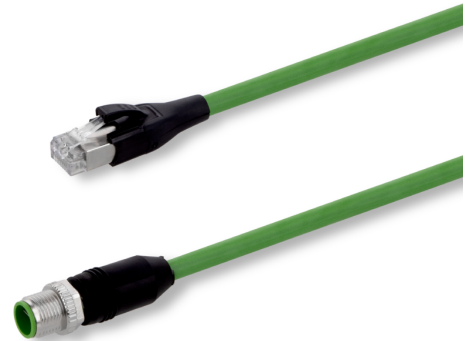

#### 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 工作电压        | 30 V DC            |
| 长度          | 2,000 mm           |
| 电缆材质        | PUR                |
| 拖链值         | 10 x Ø (最小弯曲半径)    |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作    |
| 型式          | 直型 / 直型            |
| 适用于         | 视觉传感器 - CS 60      |
| 适用于拖链       | 是                  |
| LED Anzeige | 否                  |
| 工作环境温度      | -40 ... +80 °C     |
| 防护等级        | IP 20              |
| 连接          | 插头, M12, 8 针, X 编码 |
| 连接 2        | 插头, RJ 45, 8 针     |

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213086>