




- 红外截止滤光片涂层
- 遮光孔
- 高分辨率
- 坚固的规格

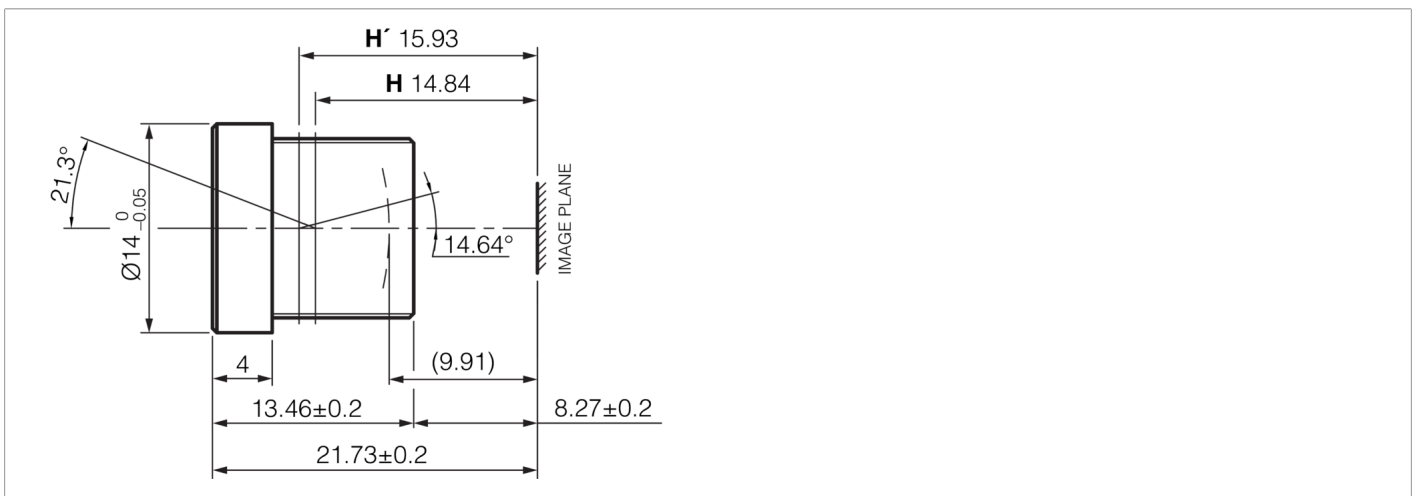

技术数据 (典型)

+20°C

| | |
|---------|----------------|
| 长度 | 13.46 mm |
| 直径 | Ø 14 mm (直径) |
| 镜头连接 | S 型接口 |
| 滤光片螺纹 | M12 x 0.5 |
| 重量 | 4.5 g |
| 波长 | 400 ... 950 nm |
| 焦距 | 16 mm |
| 光圈值 (F) | 4.0 |
| 物体侧主层级 | 14.84 mm |
| 图像侧主层级 | 15.93 mm |
| 物体侧开口角 | 21.3° |
| 图像侧开口角 | 14.64° |
| 光圈类型 | 固定 |
| 传感器尺寸 | 1/3" |
| 分辨率 | 2 Megapixel |
| 工作距离 | 无限 |
| 耐温性 | -20 ... +65 °C |

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213098>