




213103
OGWSD-100G3-T3
框式光电开关

- IO-Link
- 框架结构
- 坚固的金属外壳
- 光学元件上有防撞保护
- 横杆可拆除
- 高分辨率
- 响应时间短
- 调节电位器
- 工作原理可变：动态或静态
- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式

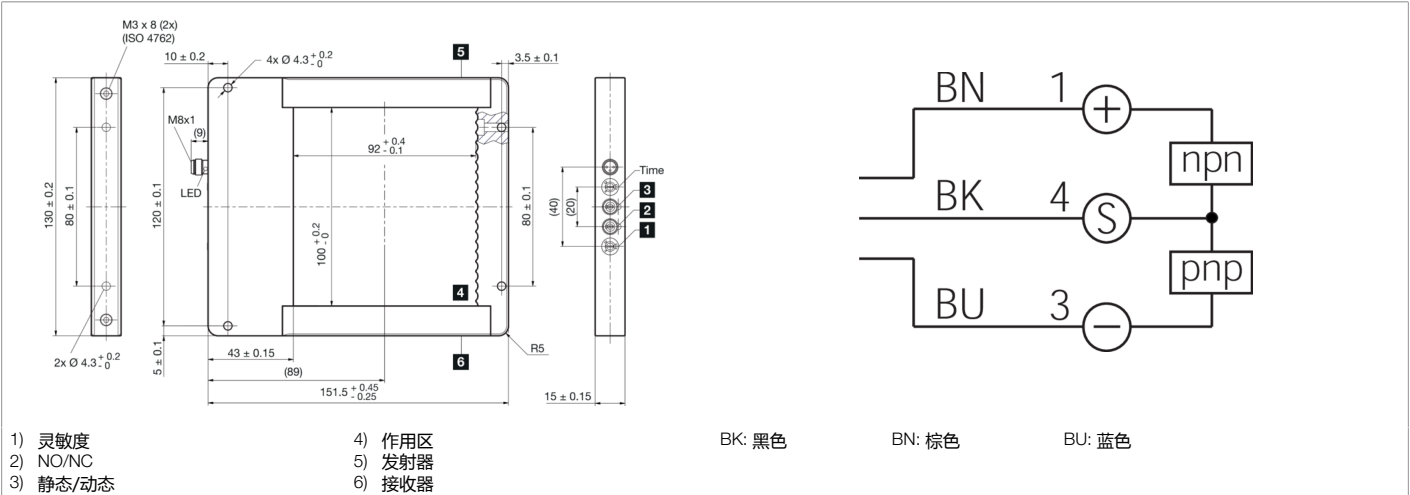

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		18 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		45 mA	
反极性保护		是	
短路保护		是	
外壳尺寸		151.5 x 130 x 15 mm	
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料		塑料 (窗口)	
重量		300 g	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		光学	
评估		开关版, 动态/静态可切换	
运行模式		静态, 动态, 阴影	
开关输出端		推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2 V	
接口		■ IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件) ■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1	
脉冲延展		0 ... 150 ms 可调	
光源		LED	
颜色		红外	
探测范围		100 x 92 mm	
分辨率		Ø 3.0 mm (静态), Ø 2.5 mm (动态)	
灵敏度调整		电位计	



213103
OGWSD-100G3-T3
框式光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示	LED 黄色 - 开关输出端	
响应时间	0.05 ms	
释放时间	0.05 ... 10000 ms	
工作环境温度	-10 ... +60 °C	
防护等级	IP 67	
连接	插头, M8, 3 针	
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213103