




213348  
OGWSD-40G3-T3  
框式光电开关

- IO-Link
- 框架结构
- 坚固的金属外壳
- 光学元件上有防撞保护
- 横杆可拆除
- 高分辨率
- 响应时间短
- 调节电位器
- 工作原理可变：动态或静态
- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式

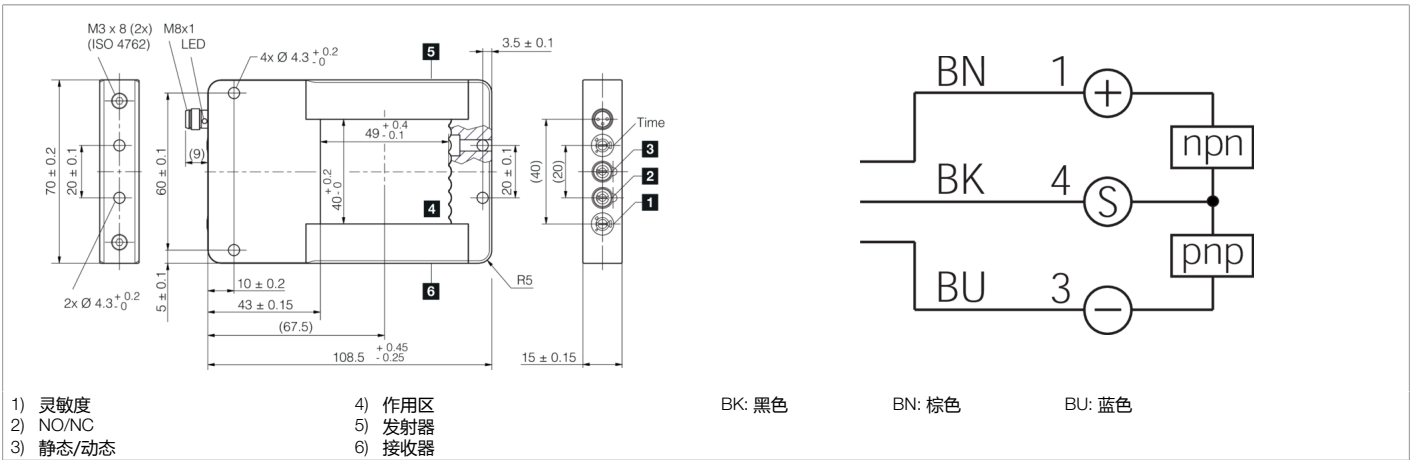

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 工作电压      | 18 ... 30 V DC                                                     |
| 空载电流 (最大) | 40 mA                                                              |
| 反极性保护     | 是                                                                  |
| 短路保护      | 是                                                                  |
| 外壳材料      | 铝 (黑色, 阳极氧化)                                                       |
| 材料        | 塑料 (窗口)                                                            |
| 重量        | 158 g                                                              |
| 防护等级      | III, 在安全特低电压下工作                                                    |
| 工作原理      | 光学                                                                 |
| 评估        | 开关版, 动态/静态可切换                                                      |
| 运行模式      | 静态, 动态, 阴影                                                         |
| 开关输出端     | 推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换                                            |
| 电压降 (最大)  | 2 V                                                                |
| 接口        | ■ IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件)<br>■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1 |
| 脉冲延展      | 0 ... 150 ms 可调                                                    |
| 光源        | LED                                                                |
| 颜色        | 红外                                                                 |
| 探测范围      | 40 x 49 mm                                                         |
| 分辨率       | Ø 1.0 mm (静态), Ø 0.7 mm (动态)                                       |
| 灵敏度调整     | 电位计                                                                |
| 显示        | LED 黄色 - 开关输出端                                                     |
| 响应时间      | 0.05 ms                                                            |



213348  
OGWSD-40G3-T3  
框式光电开关

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 释放时间      | 0.05 ... 10000 ms                                                             |
| 工作环境温度    | -10 ... +60 °C                                                                |
| 防护等级      | IP 67                                                                         |
| 连接        | 插头, M8, 3 针                                                                   |
| 连接电缆      | TK ...                                                                        |
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/213348">https://www.di-soric.com/213348</a> |