





功能

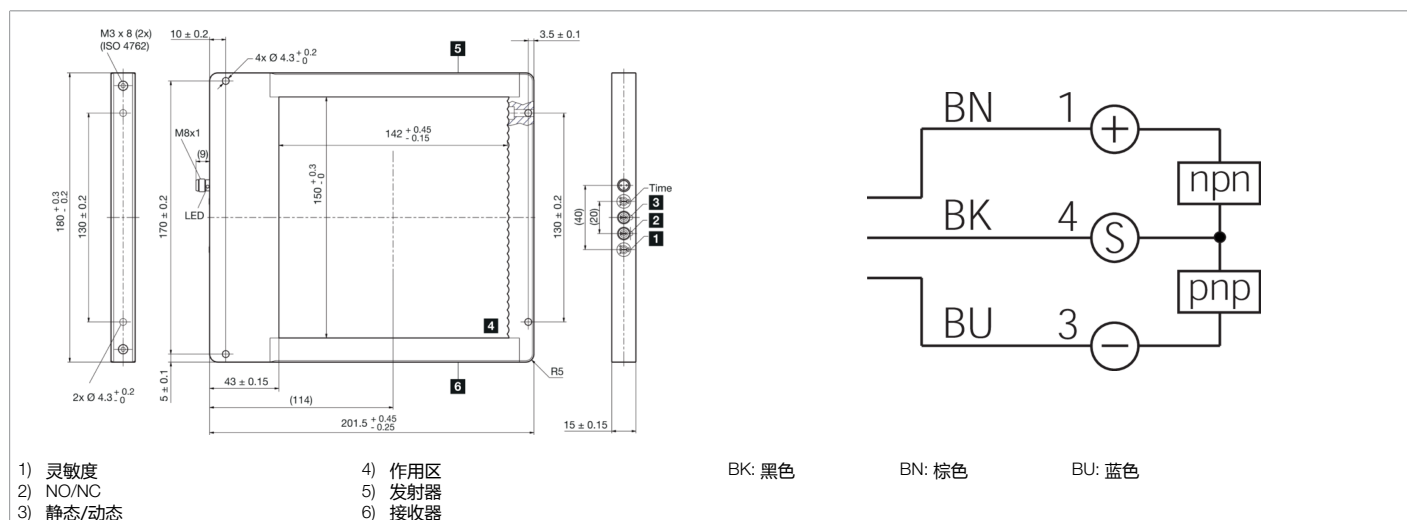

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	45 mA
反极性保护	是
短路保护	是
外壳尺寸	201.5 x 180 x 15 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	塑料 (窗口)
重量	442 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	开关版, 动态/静态可切换
运行模式	静态, 动态, 阴影
开关输出端	推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
接口	■ IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件) ■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1
脉冲延展	0 ... 150 ms 可调
光源	LED
颜色	红外
探测范围	150 x 142 mm
分辨率	Ø 5.0 mm (静态), Ø 3.0 mm (动态)

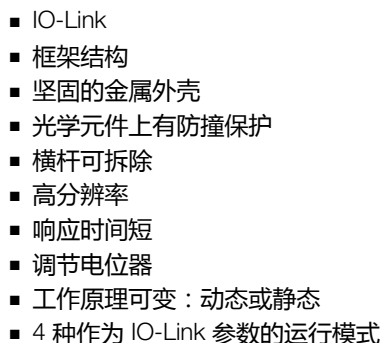

213350
OGWSD-150G3-T3
框式光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
灵敏度调整		电位计
显示		LED 黄色 - 开关输出端
响应时间		0.05 ms
释放时间		0.05 ... 10000 ms
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213350