




213354 OGWTI-50G3-T4 框式光电开关

- IO-Link
- 货叉结构
- 坚固的金属外壳
- 紧凑的型式
- 高分辨率
- 响应时间短
- 通过薄膜键盘实现直观示教，精调
- 工作原理可变：动态或静态
- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式

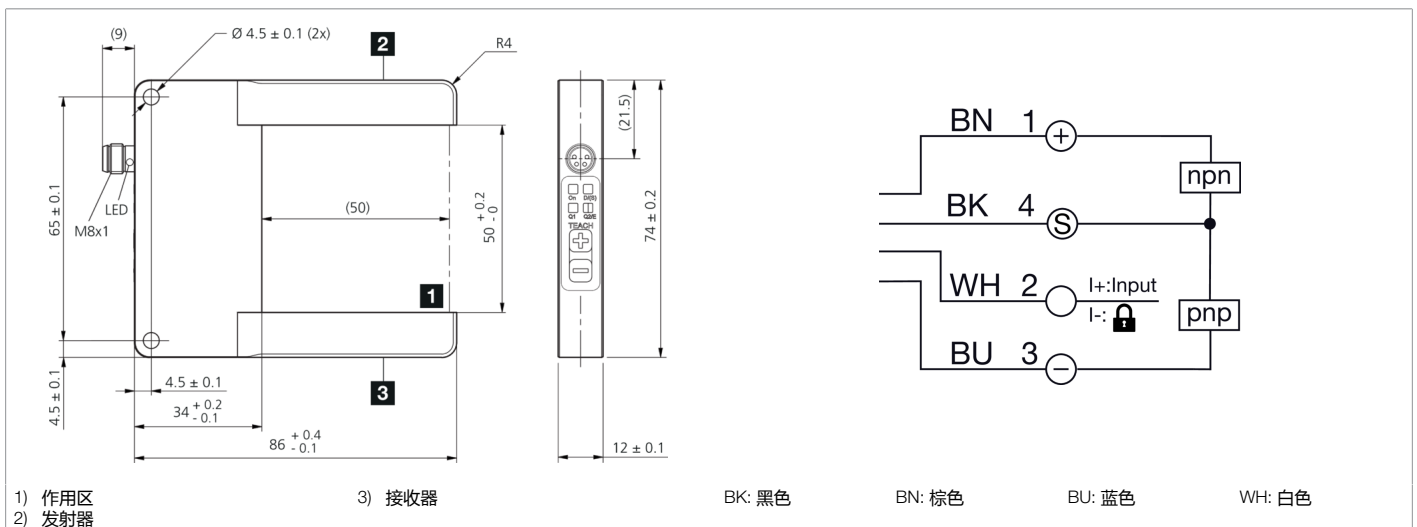

功能													
技术数据 (典型)										+20°C, 24 V DC			
工作电压										18 ... 30 V DC			
空载电流 (最大)										< 45 mA			
反极性保护										是			
短路保护										是			
外壳尺寸										86 x 74 x 12 mm			
外壳材料										锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)			
材料										塑料 (窗口)			
重量										130 g			
工作原理										光学			
评估										开关版, 动态/静态可切换			
型式										槽型			
运行模式										静态, 动态, 阴影			
开关输出端										推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换			
电压降 (最大)										2 V			
接口										■ IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件) ■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1			
脉冲延展										20 ms 可调			
光源										LED			
颜色										红外			
探测范围										50 x 50 mm			
分辨率										Ø 1.0 mm (动态), Ø 1.5 mm (静态)			



213354
OGWTI-50G3-T4
框式光电开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

灵敏度调整

键盘

显示

LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端 1, 白色的 - 静态/动态, 黄色/红色的 - 开关输出端 2 / ???

响应时间

0.05 ms

释放时间

0.05 ... 10000 ms

工作环境温度

-10 ... +60 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 4 针

连接电缆

TK ... /4

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213354>