213813
SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8
信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单（M30 电缆密封接头）
- 安装配件可选购

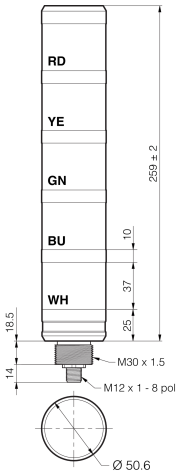



PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	White LED	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Not Connected	Red

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	185 mA (24 V DC)
功率	4.4 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	5
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	350 g
防护等级	III
许可	UL
模型	信号塔
蜂鸣器	不带蜂鸣器
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
输入/输出端数量	5/0
输入端电平 (Hi/Lo)	24V / 0V
颜色	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
抗振性	10 … 55 Hz / 0.35 mm
工作环境温度	0 … +50 °C
防护等级	IP 65
连接	插头, M12, 8 针

© di-soric . 保留变更权 . 2024.11.18 . 侧 1 (2)

213813
SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8
信号塔

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
连接电缆	VK … /8-SB

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213813

© di-soric . 保留变更权 . 2024.11.18 . 侧 2 (2)