


# CS-Y-0.3/12-A

Y-Verteilerkabel  
Y-distributor cable  
Câble de distribution Y

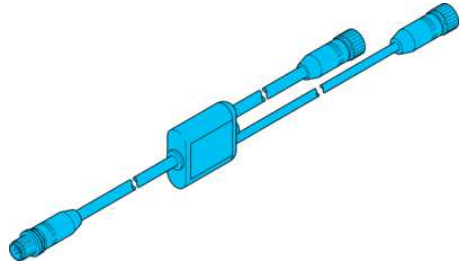


di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210606



Stand 16.07.24, Änderungen vorbehalten  
As of 07/16/24, subject to change  
État 16.07.24, sous réserve de modifications

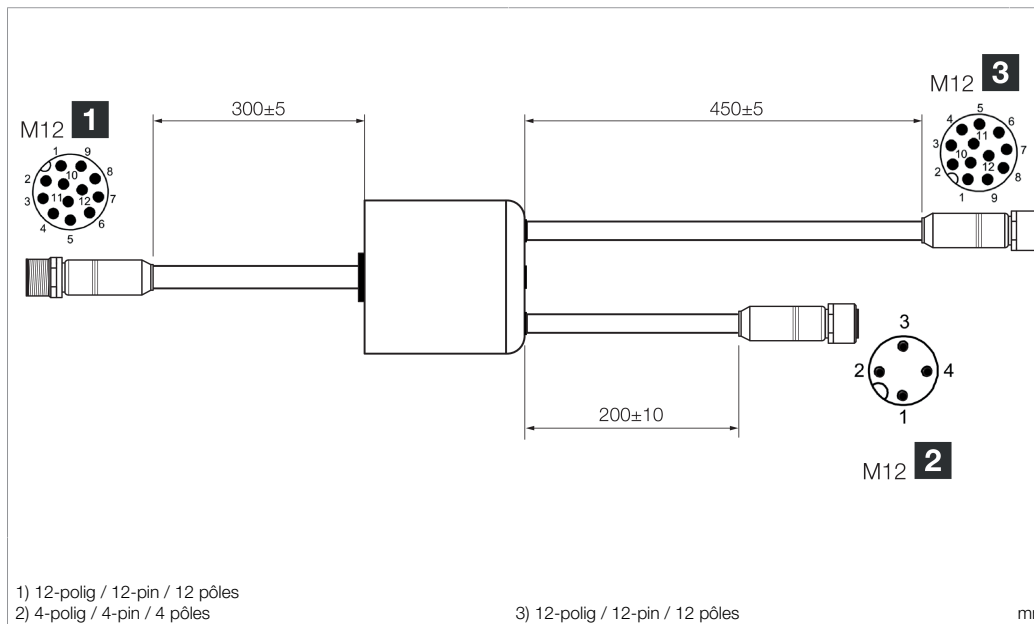

1) 12-polig / 12-pin / 12 pôles  
2) 4-polig / 4-pin / 4 pôles

3) 12-polig / 12-pin / 12 pôles


mm

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Anschluss einer BEK-R33-... an CS 50 / Connection of a BEK-R33-... to CS 50 / Raccordement d'un BEK-R33-... à CS 50
Hinweis	Note	Remarque	IN & OUT bleibt auf PNP erhalten (CS50) / IN & OUT kept on PNP (CS50) / ENTRÉE ET SORTIE reste sur PNP (CS50)
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	< 30 V DC
Betriebsstrom	Operating current	Courant de service	< 1,5 A DC / < 1.5 A DC / < 1,5 A DC
Externer Beleuchtungs-Trigger (pnp)	External illumination trigger (pnp)	Déclencheur d'éclairage externe (pnp)	entweder OUT 3 (CS 50 ...) oder PIN 6 (Stecker M 12) / either OUT 3 (CS 50 ...) or PIN 6 (connector M 12) / Soit SORTIE 3 (CS 50 ...) soit BROCHE 6 (connecteur M12)
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +85 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


**CS-Y-0.3/12-A**

Y 分配器电缆

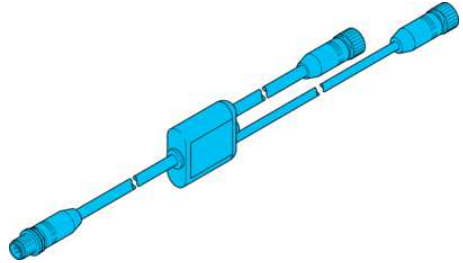

di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Germany  
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

210606

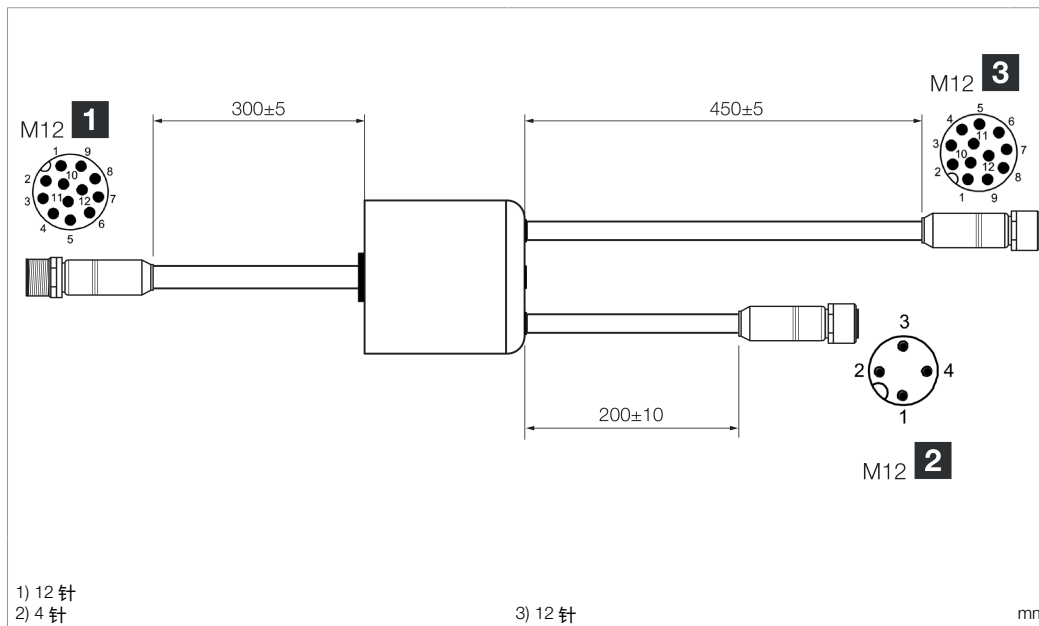

**技术数据**

适合用于

提示

工作电压

工作电流

外部照明触发器 (pnp)

工作环境温度

防护等级

+20°C, 24 V DC

连接 BEK-R33-... 至 CS 50

IN & OUT 保持为 PNP (CS50)

< 30 V DC

< 1.5 A DC

要么 OUT 3 (CS 50 ...) 要么 PIN 6 ( 插头 M 12 )

-20 ... +85 °C

IP 67

版本 24.07.16, 保留变更权



**安全提示**

**一般安全提示**

**警告!** 没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件! 不得用于人身安全保护! 不遵守规定会导致死亡或重伤危险! 仅按规定使用!

# Y-Verteilerkabel

# Y-distribution cable

