




- 塑料外壳
- 金属螺纹
- 焊接接头
- 3 针
- 高防护等级高达 IP 67
- 电缆出线 4 x 90° 可旋转

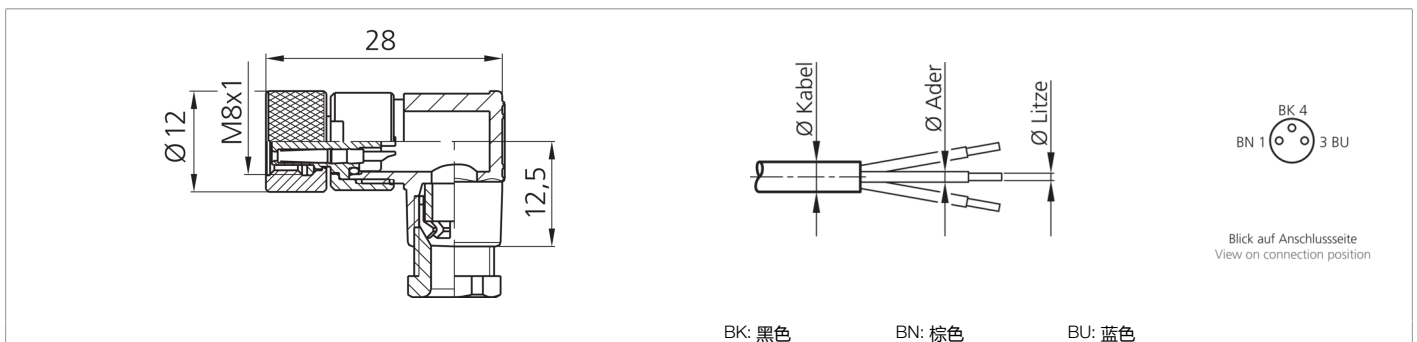

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
外壳材料		塑料	
用于电缆直径		3.5 ... 5.0 mm	
用于绞合线截面		0.25 ... 0.34 mm ²	
型式		弯型	
防护等级		IP 67	
传感器侧连接		插口, M8 x 1, 3 针	
控制器侧连接		可自装配, 焊接接头	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200006	