


**200398**  
**DCC 4.0 V 0.8 PSK-TSL**
**电感式接近传感器**

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

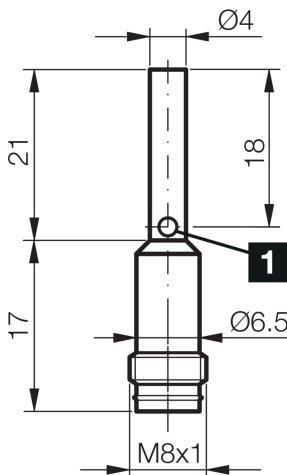

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

**技术数据 (典型)**
**+20°C, 24 V DC**

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
直径	Ø 4.0 mm (直径)
外壳材料	不锈钢
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INSM 标准迷你版
开关输出端	pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	0.8 mm
标准测量板	4 x 4 mm
开关滞后 (最大)	5 %
开关频率	5000 Hz
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头

**更多信息 / 附件**
<https://www.di-soric.com/200398>