




- 用于带有圆形槽 4 mm 的气动缸
- 不锈钢外壳
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高



### 功能

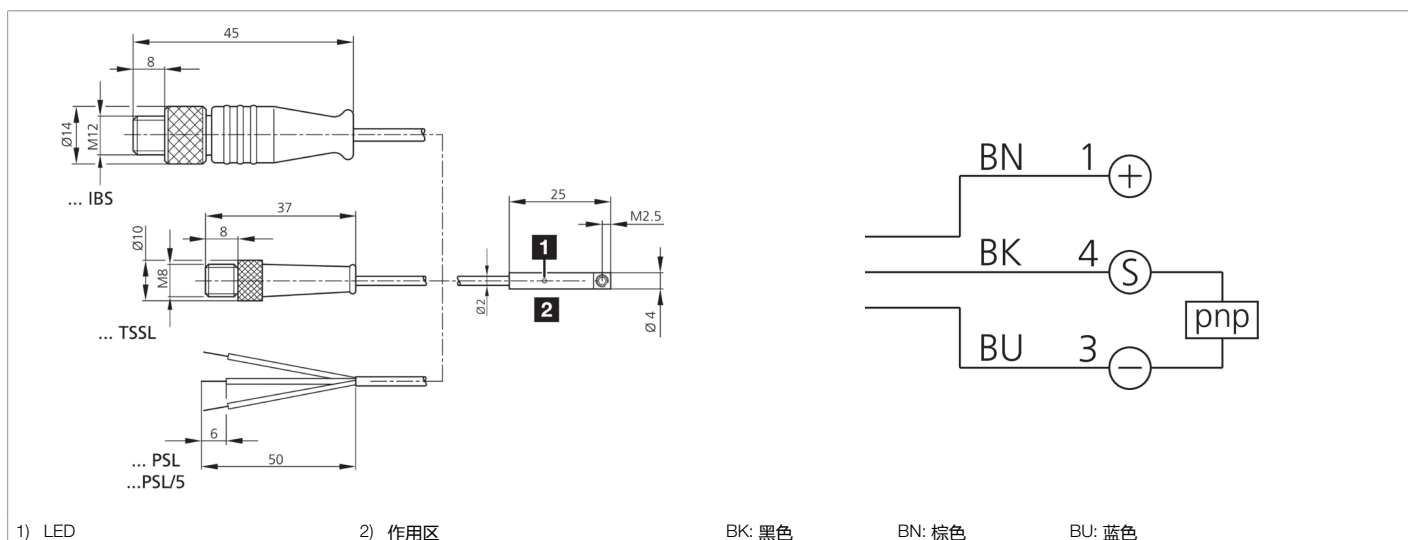

### 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电流负载能力                      100 mA, 非抗短路, 反极性保护

工作电压                              10 ... 30 V DC

空载电流 (最大)                      10 mA

绝缘耐压强度                          500 V

气缸槽                                  C型槽 4.0 mm, 侧向推入凹槽

固定                                      夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.3 mm)

外壳材料                                  不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)

电缆材质                                  TPU

防护等级                                  III, 在安全特低电压下工作

开关输出端                              pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)                          2 V

断流容量                                  < 3 W (30 V, 100 mA)

再现性                                      < 0.1 mm

显示    LED 黄色 - 输出信号

开关频率                                  1000 Hz

工作环境温度                          -20 ... +70 °C

防护等级                                  IP 67

连接    电缆, 2.5 m, 3 针, 3 x 0.08 mm<sup>2</sup>

### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201132>