


201186
OEV 40 K 2000 P3K-TSL

对射式光电开关，接收器

- 紧凑的型式
- 灵敏度可调
- 高分辨率
- 亮通/暗通

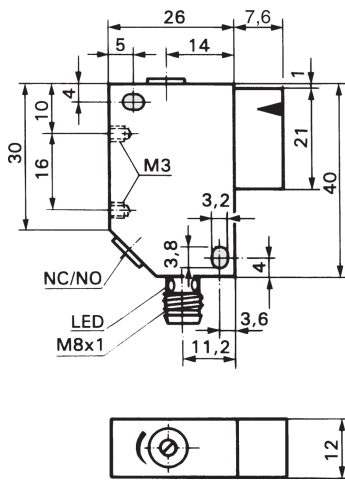

1) 电位计
2) NO/NC

3) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳尺寸	40 x 34 x 12 mm
外壳长度	34 mm
机箱高度	40 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	Polyamide (玻璃纤维增强)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
抗环境光	30 kLx
作用距离	0 ... 2000 mm
开关滞后 (最大)	< 2 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	300 Hz
释放时间	2.0 ... 3 ms

**201186****OEV 40 K 2000 P3K-TSL****对射式光电开关，接收器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +60 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/201186>