





- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 钻孔 Ø4.5 mm (1x)
- 适合用于偏振光



#### 功能

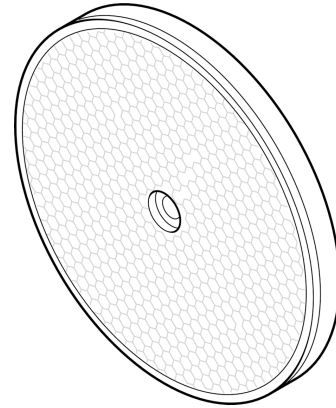

#### 技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
固定	钻孔
直径	Ø 84 mm (直径)
高度	7.4 mm
外壳材料	塑料
型式	圆形
规格	反射镜
光源	LED
颜色	红外和红光
工作环境温度	-20 ... +60 °C

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201613>