





- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 钻孔 Ø4.5 mm (1x)
- 适合用于偏振光



#### 功能

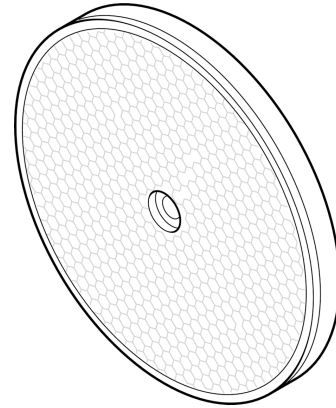

#### 技术数据 (典型)

固定	+20°C
直径	钻孔
高度	Ø 84 mm (直径)
外壳材料	7.4 mm
型式	塑料
规格	圆形
光源	反射镜
颜色	LED
工作环境温度	红外和红光
	-20 ... +60 °C

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201613>