






- 长度根据客户要求
- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 自粘
- 适合用于偏振光

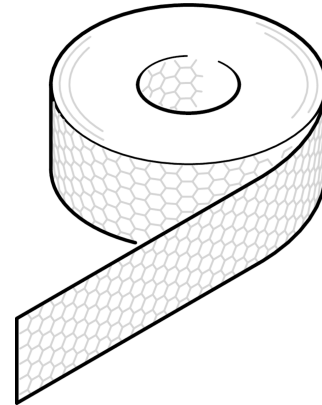

1) 胶带

功能													
													

技术数据 (典型)

		+20°C	
固定		可粘接	
长度/宽度		50 mm	
外壳材料		塑料	
型式		Foil	
规格		反射箔	
提示		The price is based on one meter of film length and is sold by the meter.	
光源		LED	
颜色		红外和红光	
工作环境温度		-20 ... +60 °C	

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201615>