





201927

WRB 110 S-M6-2.5

玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

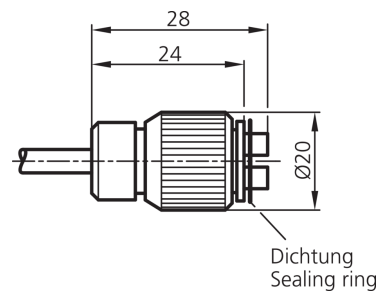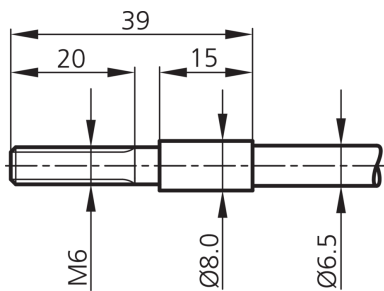

技术数据 (典型)

长度	300 mm
纤维束尺寸	Ø 2.5 mm
外壳长度	15 mm
光射出	轴向
固定直径	Ø 8 mm
弯曲半径	> 3 x Schlauch-Ø
纤维材质	玻璃纤维
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不锈钢 (测头) ■ 硅酮金属护套 (护套)
组件	玻璃纤维
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于玻璃纤维光纤的放大器
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	合适的
开口角	67°
探测距离	85 mm
耐温性	-40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)
防护等级	IP 67

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201927>