





201987

WRB 120 MQ-90-10-0.6

玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

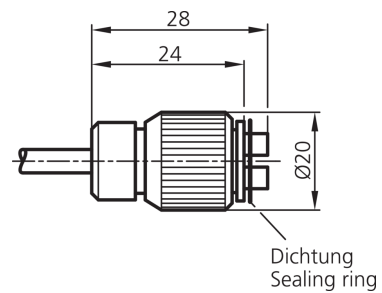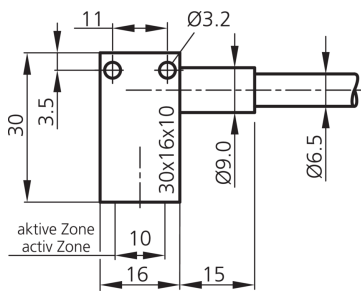

#### 技术数据 (典型)

长度	+20°C, 24 V DC
纤维束尺寸	600 mm
外壳长度	10 mm x 0.6 mm
机箱高度	30 mm
外壳宽度	10 mm
光射出	16 mm
弯曲半径	15 mm
纤维材质	径向
材料	> 10 x Schlauch-Ø
工作原理	玻璃纤维
型式	■ 铝 (测头)
单纤维	■ 金属护套 (护套)
适用于	漫反射传感器
开口角	长方体
探测距离	Ø 0.05 mm
耐温性	用于玻璃纤维光纤的放大器
防护等级	67°
	85 mm
	-40 ... +180 °C (短时可高达 +300 °C)
	IP 60

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201987>