




202153
WRBT 2000 KBF-M6-1.0
塑料光纤

- 小弯曲半径
- VA 制可弯曲的测头

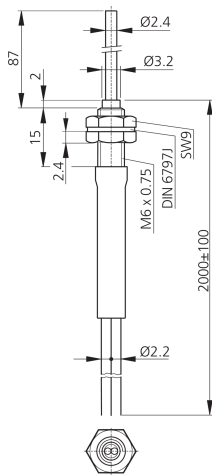

技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm
螺纹	M6 x 0.75
光射出	轴向, 可弯曲的测头
弯曲半径	> 2.5 mm
测头弯曲半径	> 25 mm
纤维材质	PMMA
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不锈钢 (测头) ■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
开口角	56°
作用距离	150 mm
耐温性	-55 ... +70 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202153>