



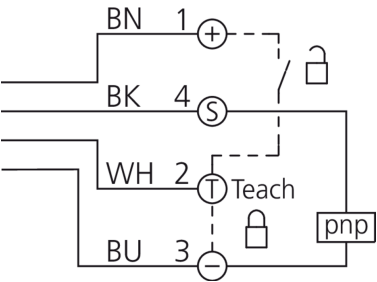

202666
OGUTI 002 FP3K-TSSL
光学标签传感器

- 快速、简单、安全：通过示教按钮调整灵敏度
- 在正在进行的过程中自动示教
- 带按钮锁定功能的远程示教可能性
- 通过 LED 发出示教操作的信号
- 探测各种各样的标签
- 高功能预留
- 亮通/暗通

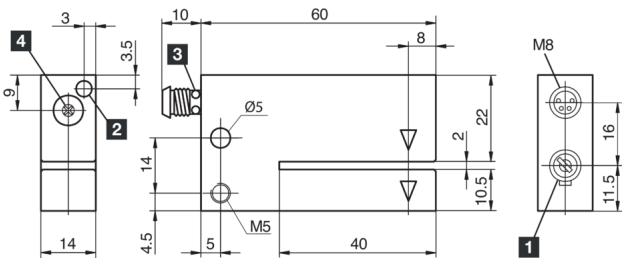

1) NO/NC 2) LED 3) LED 4 x 90° (黄色) BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		35 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内侧边长		40 mm	
外壳尺寸		35 x 60 x 14 mm	
外壳长度		60 mm	
机箱高度		35 mm	
外壳宽度		14 mm	
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		光学	
评估		数字量	
型式		槽型	
产品系列		OGUTI 光学版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2 V	
光源		LED	
颜色		红外	
波长		880 nm	
调制		调制	
抗环境光		40 kLx	
槽口宽度		2 mm	
分辨率		Ø 0.5 mm	
开关滞后 (最大)		0.1 mm	
再现性		< 0.03 mm	



202666
OGUTI 002 FP3K-TSSL
光学标签传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
灵敏度调整		示教按钮, 远程示教
开关频率		3000 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 4 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202666