




203162  
VKHM-Z/VSM-Z/UN  
多功能转换器

- 适用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED

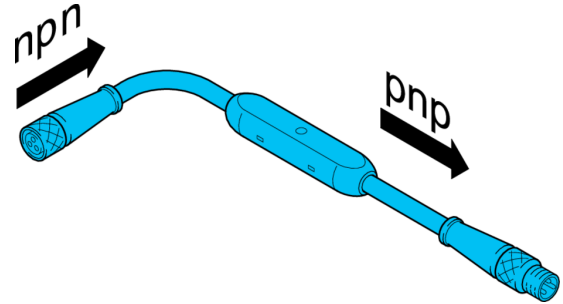

1) 电位计 (仅限 ...TSM-Z/T)  
2) 状态 LED  
3) 开关输出 LED

4 BK  
BU 3 1 BN  
n.c.  
Kupplung  
Coupling  
M12

BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

BK 4 3 BU  
BN 1 n.c.  
Stecker  
Connector  
M12

功能										CE	UK CA	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
电流负载能力	200 mA, 抗短路
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
螺纹	M12 x 1
外壳材料	塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	npn -> pnp 转换器
应用	数字量信号
功能选择	npn
开关输出端	pnp
开关频率	5000 Hz
工作环境温度	-20 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 母头, M12, 3 针
连接 2	电缆/插头, 插头, M12, 3 针

**更多信息 / 附件**      <https://www.di-soric.com/203162>