203177
KDCR 16 K 08S PSK-K-TSL
电容式接近开关

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 带内装框架用于软管上的通用固定
- 灵敏度可调/自补偿
- 金属插头
- 集成式放大器
- 接通脉冲抑制
- LED

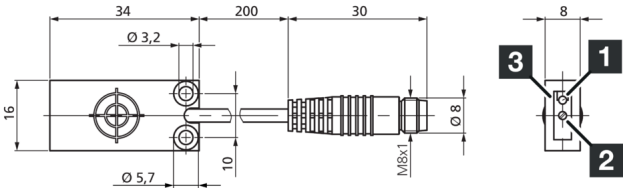

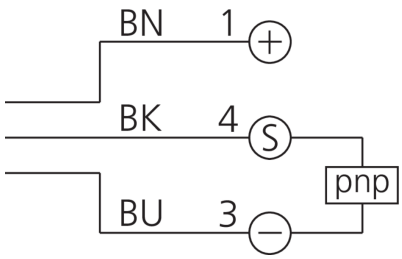

1) LED
2) 灵敏度
3) 保护盖

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	12 … 30 V DC
空载电流（最大）	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
外壳尺寸	34 x 16 x 8 mm
外壳长度	34 mm
机箱高度	8 mm
外壳宽度	16 mm
外壳材料	塑料 (PP)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电容式
评估	数字量
型式	长方体
供货范围	迷你螺丝刀, 内装框架, 固定板
开关输出端	pnp, 50 mA, NO
电压降（最大）	1.5 V
感应距离 (SN)	8 mm (可调), 自补偿
标准测量板	24 x 24 x 1 mm
灵敏度调整	电位计 (自补偿)
开关频率	2 Hz
工作环境温度	-30 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.2 m, M8, 3 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203177

© di-soric . 保留变更权 .