
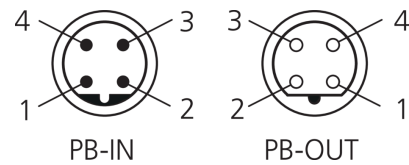



203253
VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4
连接电缆

- 连接电缆：公头 / 母头
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

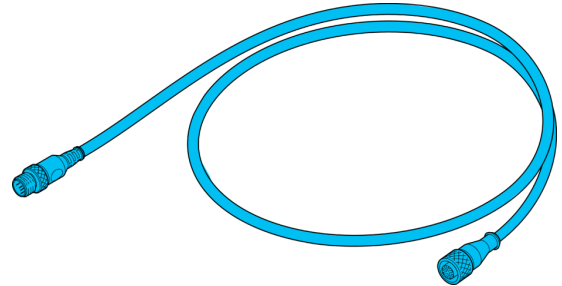

功能										CE	UK CA	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	< 250 V AC/DC
长度	600 mm
电缆材质	PUR
拖链值	> 2 Mio. (弯曲周期)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
组件	连接电缆
型式	直型 / 直型
适用于	设备插头 M12, 4 针
适用于拖链	是
工作环境温度	-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接 2	插口, M12, 4 针, A 编码
横截面	0.34 x 0.34 mm (4 x)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203253
------------------	---