
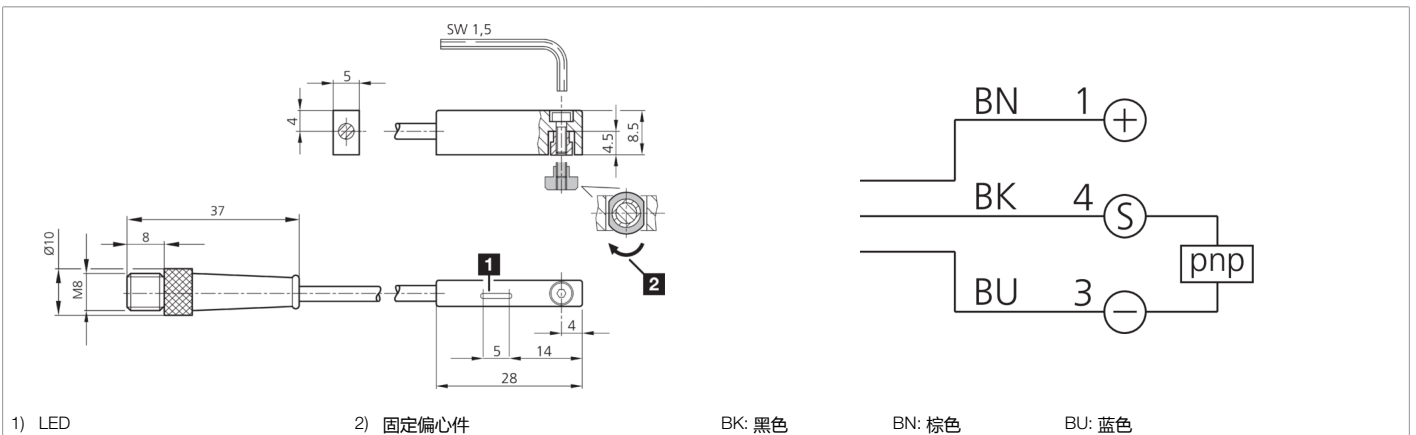


**203665**
**MZET 28 PSK-K0.6-TSSL**
**气缸传感器**

- 可从上方装配
- 金属外壳
- 机械焊接强度
- 纯电子式
- 高再现性

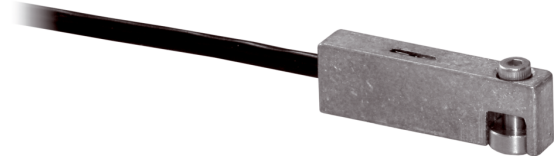

功能											

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
气缸槽	T 型槽, 可从上方装入到槽中
固定	夹紧螺母 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)
外壳材料	锌压铸件
电缆材质	PUR
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
开关输出端	pnp, 200 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)	2 V
再现性	< 0.1 mm
显示	LED 黄色 - 输出信号
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)
连接	电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针
连接电缆	TK ...

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/203665">https://www.di-soric.com/203665</a>
-----------	---