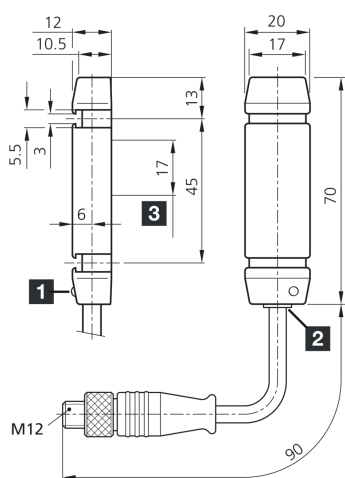
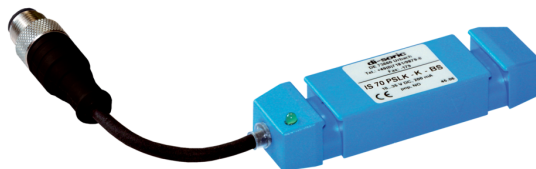



- 1) 工作 LED
- 2) 输出 LED

3) 探测范围

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	15 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳长度	70 mm
机箱高度	12 mm
外壳宽度	20 mm
外壳材料	塑料 (PC)
电缆材质	PUR
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	静态
型式	长方体
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
脉冲延展	100 ms
感应距离	14 mm
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
零件速度 (最大)	35 m/s
响应时间	0.50 ms
释放时间	100 ms



204303
IS 70 NSLK-K-BS
电感式管型传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.04 m, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204303>