


205653

LGUP 051 P3K-TSSL/V4A

激光槽型光电开关

- 可见激光点
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 不锈钢外壳
- 激光等级 1
- 防护等级高
- 极明亮的环形 LED

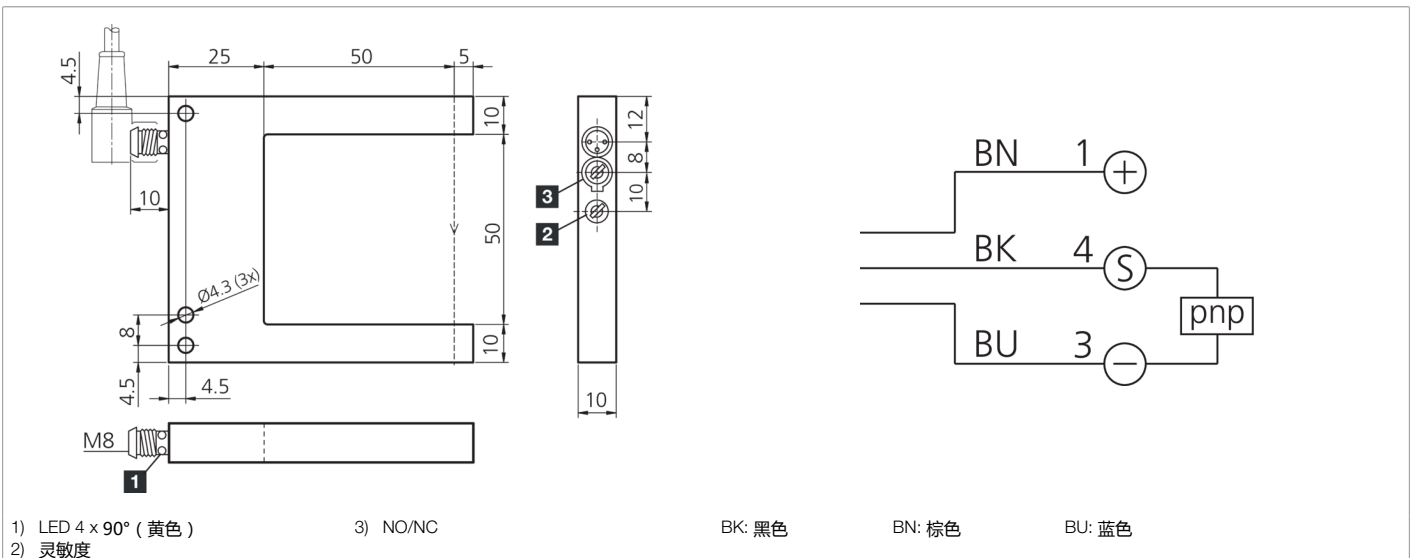

功能										

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		55 mm
外壳尺寸		70 x 80 x 10 mm
外壳长度		80 mm
机箱高度		70 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		激光
激光等级		CLASS 1 LASER PRODUCT, 1 (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
颜色		红色



205653

LGUP 051 P3K-TSSL/V4A

激光槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
波长	650 nm
调制	调制
激光功率	< 100 µW
抗环境光	5 kLx
槽口宽度	50 mm
分辨率	Ø 0.1 mm
开关滞后 (最大)	0.05 mm
再现性	0.02 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	3000 Hz
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/205653">https://www.di-soric.com/205653</a>