




**206742**  
**BEV-200/4-IBS**  
**分线盒，可开关**

- 4 联分线器
- 单独可开关的 M12 插口
- 触发信号回路

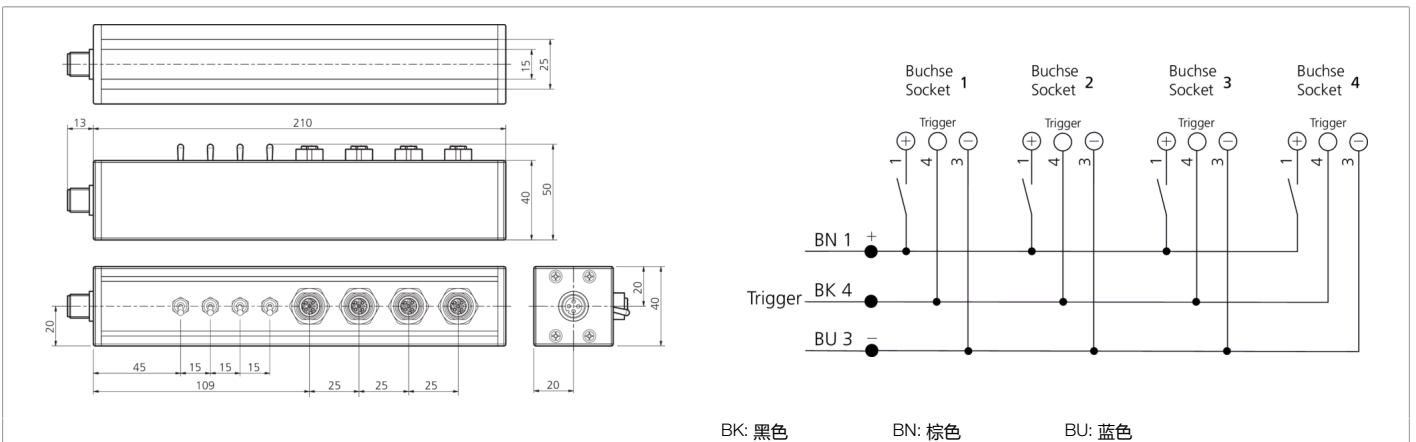

<b>功能</b>										CE	UK CA	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

<b>技术数据 (典型)</b>	
电流负载能力	4000 mA (总)
工作电压	24 V DC
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
组件	分线盒, 可开关
适合用于	BE 1-Axxx-Frameset
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +60 °C
防护等级	IP 30
连接	插头, M12 x 1

<b>更多信息 / 附件</b>	<a href="https://www.di-soric.com/206742">https://www.di-soric.com/206742</a>
------------------	---