


207430  
DCR 40 K 04 PSK-TSL  
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

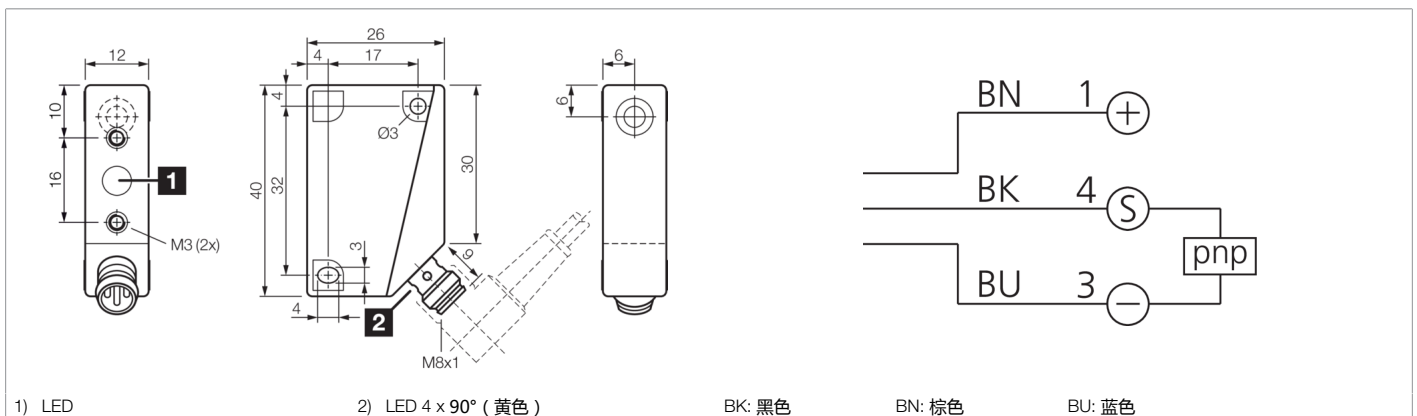

功能												
											CE	

技术参数 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
外壳尺寸	40 x 12 mm
外壳长度	26 mm
机箱高度	40 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
产品系列	INE 扩展版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
LED Anzeige	是
开关频率	800 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针, A 编码



207430

DCR 40 K 04 PSK-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

连接电缆

+20°C, 24 V DC

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207430>