



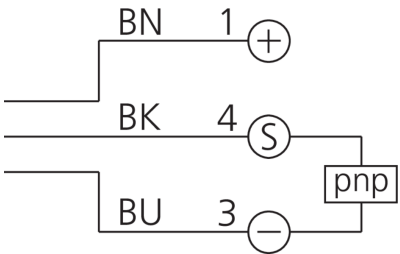

208003
DCCK 6.5 V 02 PSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能														CE			

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		齐平	
直径		Ø 6.5 mm (直径)	
外壳长度		16 mm	
外壳材料		不锈钢	
电缆材质		PVC	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		气缸	
特点		感应距离提高	
产品系列		IND-100 短型	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2.4 V	
感应距离 (SN)		2 mm	
标准测量板		6.5 x 6.5 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 15 %	
开关频率		3000 Hz	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	
防护等级		IP 67	
连接		电缆, 2.0 m (裸端)	

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208003
-----------	---