




208008  
DCCQ 05 M 0.8 POK-K-TSL  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

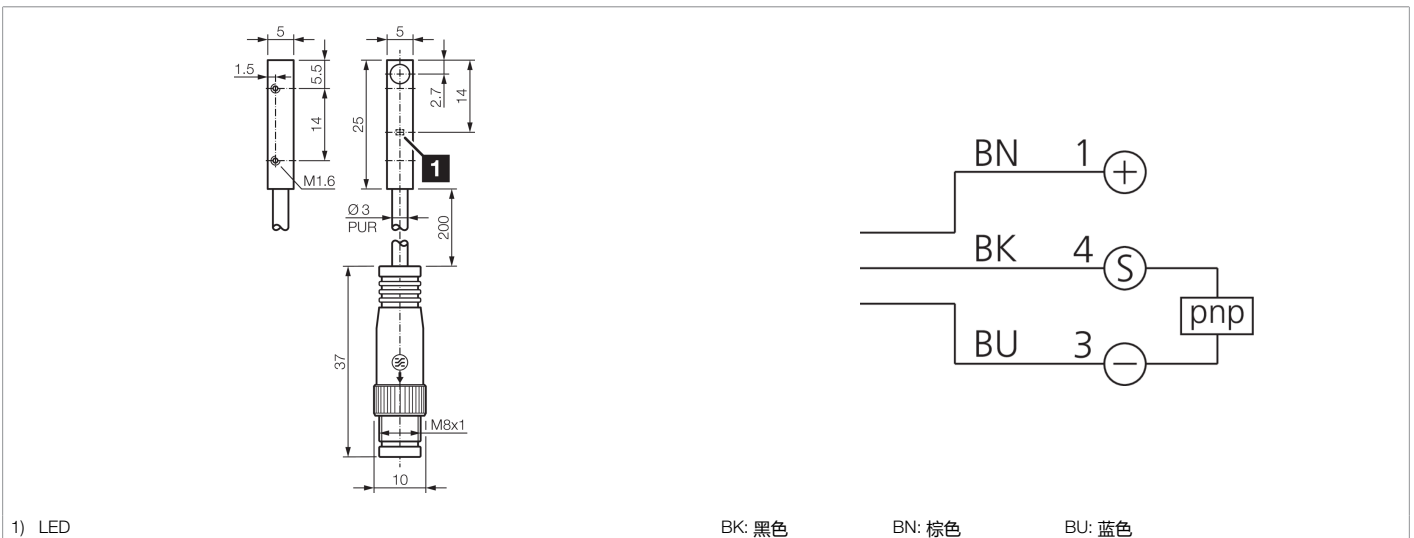

功能											CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
外壳尺寸	5 x 5 mm
外壳长度	25 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PUR
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
产品系列	INM-100 微型版
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	0.8 mm
标准测量板	5 x 5 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %



208008

DCCQ 05 M 0.8 POK-K-TSL

电感式接近传感器

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

LED Anzeige

是

开关频率

2000 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.2 m, M8, 3 针, A 编码

连接电缆

TK ...

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/208008>