



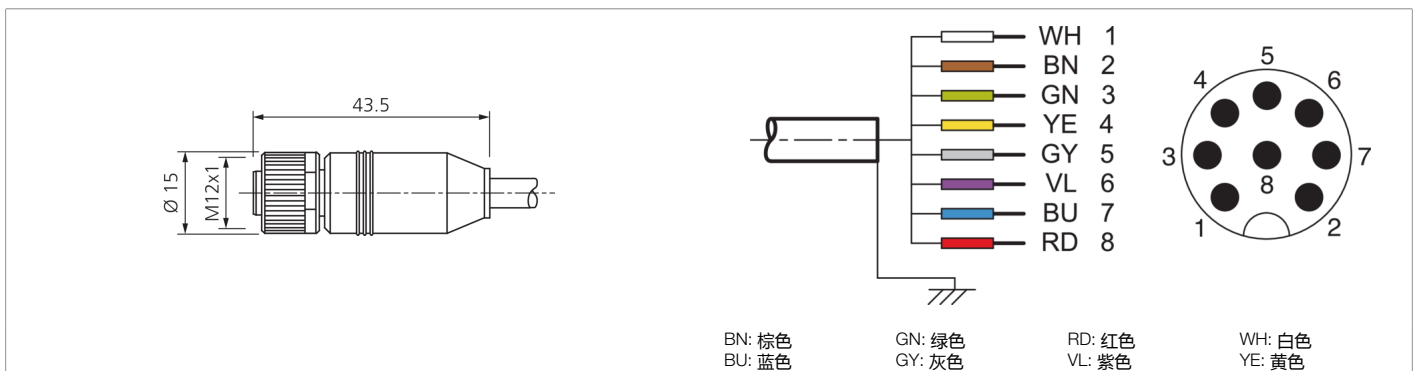

208153  
VKHM-Z-2.5/8  
I/O 电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

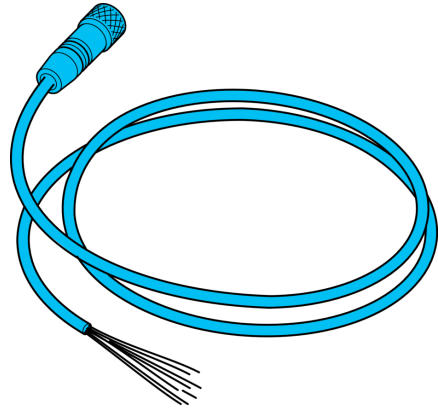

#### 功能



#### 技术数据 (典型)

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 工作电压        | 30 V AC/DC                 |
| 长度          | 2,500 mm                   |
| 直径          | Ø 6.0 mm (直径)              |
| 螺纹          | M12                        |
| 电缆材质        | PUR                        |
| 拖链值         | 90 mm (最小弯曲半径)             |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作            |
| 型式          | 直型 / 裸露的电缆端部               |
| 特点          | 金属螺母                       |
| 适用于拖链       | 是                          |
| LED Anzeige | 否                          |
| 工作环境温度      | -25 ... +85 °C (移动, 固定)    |
| 防护等级        | IP 65 / IP 66K / IP 67     |
| 连接          | 插口, M12, 8 针, A 编码         |
| 横截面         | 0.25 mm <sup>2</sup> (8 x) |

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208153>