
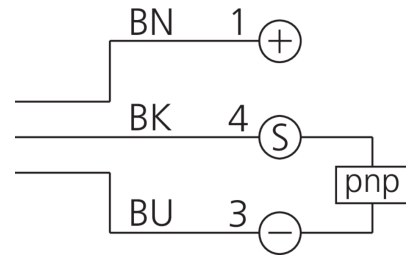
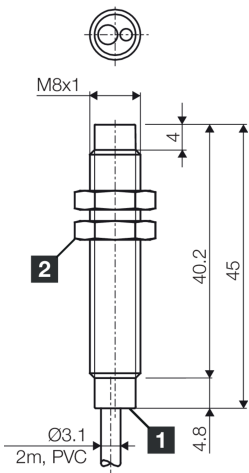


209303
DCB 08 MN 04 PS-3

电感式接近传感器

- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

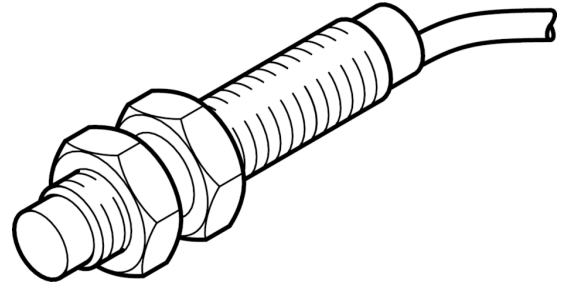

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | | CE | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------|-----------------|
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗 | < 10 mA |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 内装方式 | 非齐平 |
| 螺纹 | M8 x 1 |
| 外壳长度 | 45.5 mm |
| 外壳材料 | 黄铜 (镀镍) |
| 电缆材质 | PVC |
| 材料 | PBT (测头) |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 螺纹 |
| 特点 | 感应距离提高 |
| 产品系列 | INE 扩展版 |
| 开关输出端 | pnp, 200 mA, NO |
| 电压降 (最大) | 1.8 V (200 mA) |
| 感应距离 (SN) | 4 mm |
| 标准测量板 | 12 x 12 x 1 mm |
| 开关滞后 (最大) | 1 ... 20 % |



209303

DCB 08 MN 04 PS-3

电感式接近传感器

| | |
|------------------|--|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
| LED Anzeige | 是 |
| 开关频率 | 5000 Hz |
| 工作环境温度 | -25 ... +70 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 电缆, 2.0 m (裸端) |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/209303 |