



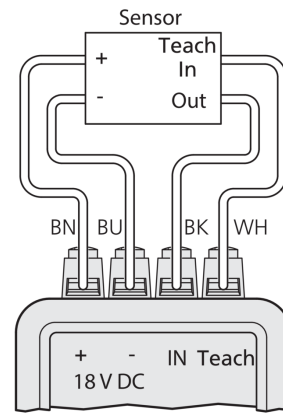

**209540**  
**ST 7PNG**  
**传感器测试仪**

- 用于远程示教的示教输出端
- 自动 pnp/npn/推挽式识别
- 光学和声学信号
- 蜂鸣器可关闭
- 蓄电池和电源适配器运行
- 快速夹紧衬套
- 自动切断
- 紧凑的型式和低重量
- 通过硅酮套防撞



BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色      WH: 白色

<b>功能</b>										CE	UK CA	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
空载电流 (最大)	40 mA
电流限制	60 mA, 在使用蓄电池工作时, 240 mA, 在使用外部电源工作时
电源	1.5 V 电池 AA (3x), 外部 12 V DC 电源适配器 (可选)
外壳尺寸	141 x 82 x 34 mm
外壳材料	塑料 (ABS, 黑色)
材料	硅树脂 (保护套)
组件	传感器测试仪
适用于	pnp、npn 和推挽式传感器
应用	pnp、npn 和推挽式传感器
输出电压	18 V DC
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
防护等级	IP 21
连接	快速夹紧衬套

<b>更多信息 / 附件</b>	<a href="https://www.di-soric.com/209540">https://www.di-soric.com/209540</a>
------------------	---