





209582

LI 280-5-1395-1430 T

光栅

- 带评估电子设备 LVE ... / LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

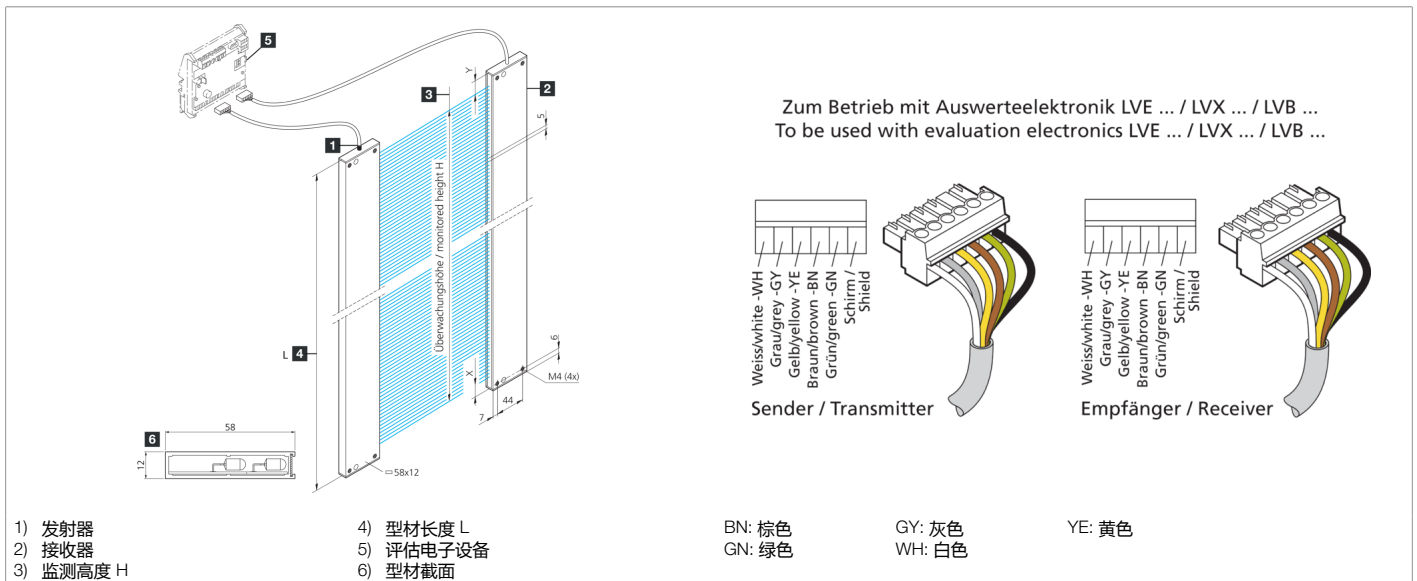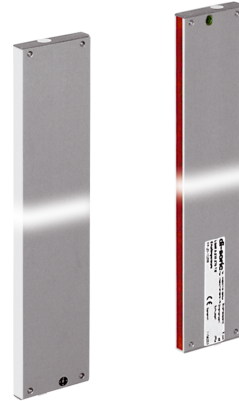

| 功能 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | CE | |

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|-----------|--|
| 工作电压 | 20 ... 26 V DC (参见评估电子设备) |
| 型材截面 | 12 x 58 mm |
| 尺寸 | <ul style="list-style-type: none"> ■ X: 17.5 mm ■ Y: 17.5 mm |
| 型材长度 | 1430 mm |
| 外壳材料 | 铝 (本色) |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 评估 | 绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化 |
| 评估电子设备 | 外部 |
| 输出功能 | 通过评估电子设备可参数化 |
| 开关输出端 | 通过评估电子设备可参数化, NO, NC |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 红外 |
| 波长 | 880 nm |
| 光束评估 | 通过外部评估电子设备 |
| 光束间距 | 5 mm |
| 光束数量 | 280 |
| 监测高度 | 1395 mm |
| 作用距离 | 250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通) |

**209582****LI 280-5-1395-1430 T****光栅****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

测量范围

1395 mm

工作环境温度

-20 ... +40 °C

防护等级

IP 54 (可选 IP 65)

连接

电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/209582>