




209856  
MB-N-910-K-B3  
机器光源

- 高照明强度，源自于最先进的 Power-LED
- 高显色确保工作场所上的安全性，符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的宽照明区域，用于实现最佳的机器照明
- 高防护等级 IP 67
- 用于外部控制的触发输入端
- 通过 PWM 信号可调光
- 磁座套装可选购
- 可校准的固定角铁可选购
- 可夹住的漫射滤光片可选购

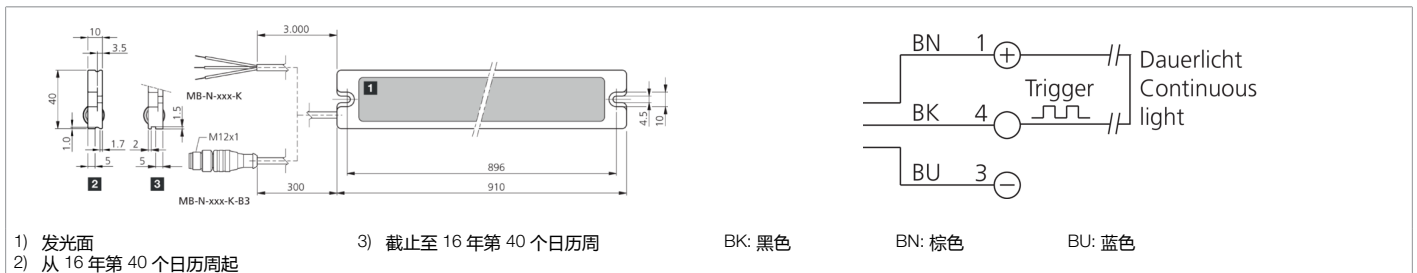

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术数据 (典型)          | +20°C, 24 V DC  |
|--------------------|---|
| 工作电压               | 24 V DC (± 5%, Supply Class 2)  |
| 内部功耗               | 1800 mA (24 V DC)   |
| 功率                 | 43.2 W (24 V)   |
| 反极性保护              | 是   |
| 可级联                | 不可级联  |
| 发光面                | 870 x 30 mm   |
| 外壳材料               | 铝 (黑色, 阳极氧化)  |
| 材料                 | PU, 透明 (窗口)   |
| 重量                 | 700 g   |
| 防护等级               | III, 在安全特低电压下工作   |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 无危险类  |
| 许可                 | UL  |
| 模型                 | 机器光源  |
| 产品系列               | MB-N  |
| 高电平触发输入端           | > 8.0 ... 25.2 V  |
| 低电平触发输入端           | < 5.0 V   |
| 光源                 | LED   |
| 颜色                 | 白色 (5 000 K)  |
| 发射角 FWHM           | 120°  |
| 光通量                | 4400 lm   |
| 显色指数 Ra            | 85  |
| 照明强度               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4.40 kLx (500.0 mm / 100 %)</li> <li>■ 1.60 kLx (1000.0 mm / 100 %)</li> </ul> |
| 接通延迟 (触发器)         | 0.050 ms  |
| 切断延迟 (触发器)         | 0.050 ms  |
| 冲击/振动负荷            | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm  |
| 工作环境温度             | 0 ... +40 °C  |
| 防护等级               | IP 67   |
| 连接                 | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针  |



209856  
MB-N-910-K-B3  
机器光源

技术数据 (典型)

连接电缆

+20°C, 24 V DC

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209856>