




209968
KLER-D3-30-S2-1
塑料光纤

- 极小的安装深度
- 90° 改向
- 远作用距离

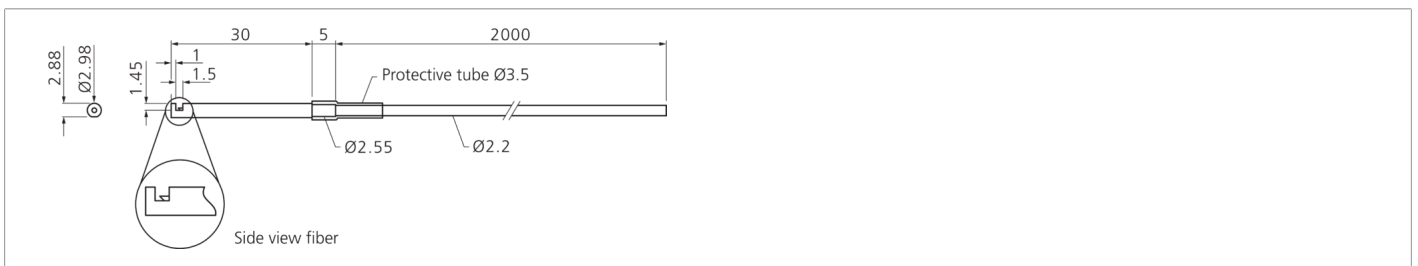

功能



技术数据 (典型)

技术数据 (典型)	+20°C
长度	2,000 mm (不可定长切断)
直径	Ø 3.0 mm (直径)
光射出	径向
弯曲半径	> 25 mm
纤维	Ø 1.0 mm
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)
工作原理	对射式光电开关
型式	气缸
特点	带 S 套管
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离	600 mm
分辨率	Ø 0.2 mm
耐温性	-25 ... +70 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209968>