


210535
MB-N-125-K-B3
机器光源

- 高照明强度，源自于最先进的 Power-LED
- 高显色确保工作场所上的安全性，符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的宽照明区域，用于实现最佳的机器照明
- 高防护等级 IP 67
- 用于外部控制的触发输入端
- 通过 PWM 信号可调光
- 磁座套装可选购
- 可校准的固定角铁可选购
- 可夹住的漫射滤光片可选购

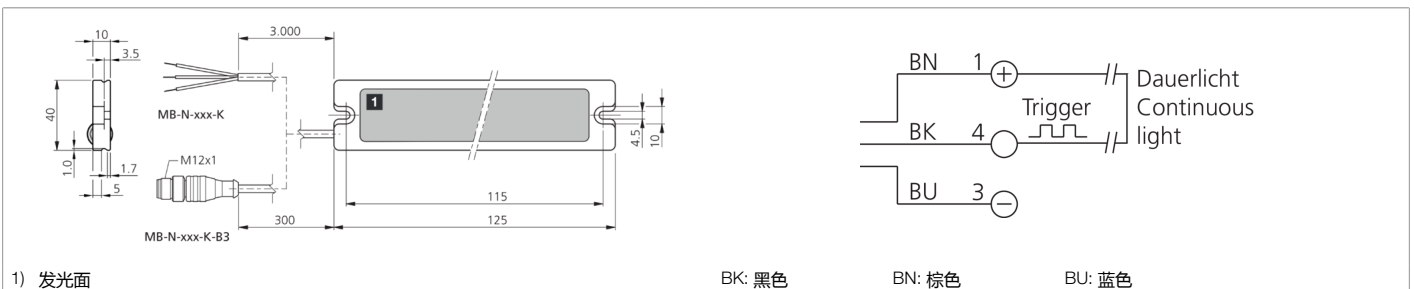

| 功能 | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|--------------------|---|
| 工作电压 | 24 V DC (± 5%, Supply Class 2) |
| 内部功耗 | 190 mA (24 V DC) |
| 功率 | 4.6 W (24 V DC) |
| 反极性保护 | 是 |
| 可级联 | 不可级联 |
| 发光面 | 95 x 30 mm |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化) |
| 材料 | PU, 透明 (窗口) |
| 重量 | 115 g |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 无危险类 |
| 许可 | UL |
| 模型 | 机器光源 |
| 产品系列 | MB-N |
| 高电平触发输入端 | > 8.0 ... 25.2 V |
| 低电平触发输入端 | < 5.0 V |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 白色 (5 000 K) |
| 发射角 FWHM | 120° |
| 光通量 | 440 lm |
| 显色指数 Ra | 85 |
| 照明强度 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.720 kLx (500.0 mm / 100 %) ■ 0.220 kLx (1000.0 mm / 100 %) |
| 接通延迟 (触发器) | 0.050 ms |
| 切断延迟 (触发器) | 0.050 ms |
| 冲击/振动负荷 | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm |
| 工作环境温度 | 0 ... +40 °C |
| 防护等级 | IP 67 |



210535
MB-N-125-K-B3
机器光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210535>