
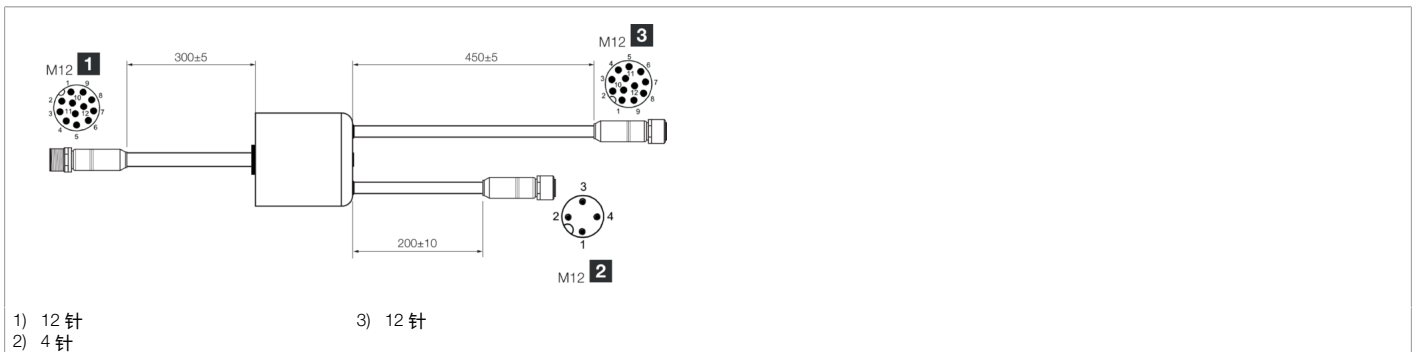


- 金属插头
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 高防护等级 IP 67

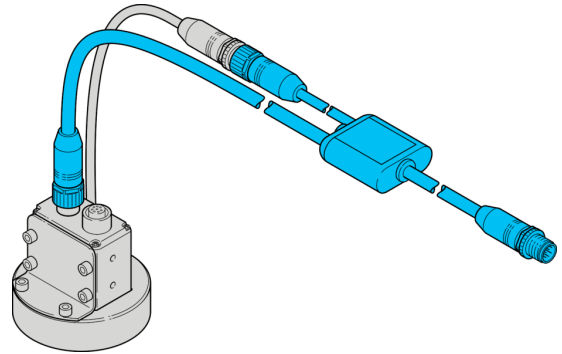

功能												
											CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	< 30 V DC
工作电流	< 1.5 A DC
外壳材料	塑料
材料	PUR (电缆)
组件	Y分配器电缆
型式	直型
适用于	连接 BEK-R33-... 至 CS 50
提示	IN & OUT 保持为 PNP (CS50)
外部照明触发器 (pnp)	要么 OUT 3 (CS 50 ...) 要么 PIN 6 (插头 M 12)
工作环境温度	-20 ... +85 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 12 针
连接 2	插口, M12, 4 针
连接 3	插口, M12, 12 针

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/210606">https://www.di-soric.com/210606</a>
-----------	---