



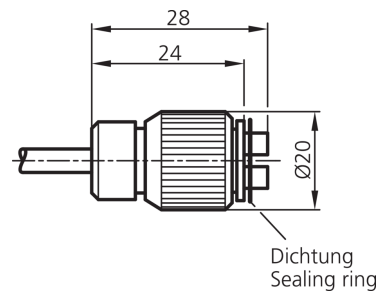

**210903**  
**WRB 120 P-SG-M6x30-2.5**  
**玻璃光纤**

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

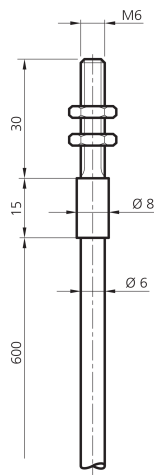

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

长度	600 mm
纤维束尺寸	Ø 2.5 mm
光射出	轴向
纤维材质	玻璃纤维
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 不锈钢 (测头)</li> <li>■ PVC (护套)</li> </ul>
组件	玻璃光纤
工作原理	漫反射传感器
使用...工作	VO-M6/35-M6x30-2.5, VO-M6/50-M6x30-2.5
型式	螺纹
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于运行带光纤接口的颜色检测开关
用于 FSB 10 M G1-B8 交换机	合适的
开口角	68°
耐温性	+80 °C (短时可高达 +250 °C)
防护等级	IP 67

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/210903>