




**213115**  
**SB-RGB-481-K-B5**  
**信号灯**

- 六段：外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式
- 没有 IO-Link 也能方便地运行
- 通过 IO-Link 可自由参数化的功能
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 大照明区域，用于最好地显示机器状态
- 高防护等级 IP 67
- 磁座套装可选购
- 可校准的固定角铁可选购
- 可夹住的漫射滤光片可选购

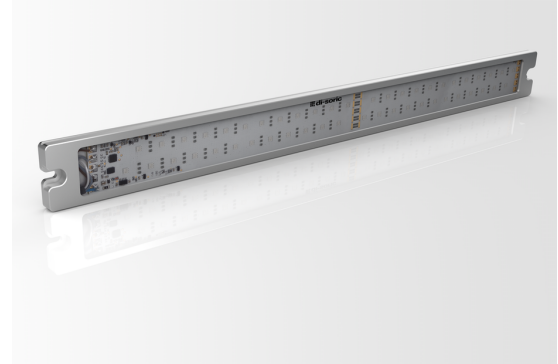

1) 发光面

BN 1  
WH 2 Trigger 1  
BK 4 Trigger 3  
BU 3  
GY 5 Trigger 2

Operating mode: External trigger

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting	
				Var. 126	Var. 251-911
0	0	0	1	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> Off
1	0	0	2	<input type="checkbox"/> Red	<input type="checkbox"/> Red
0	1	0	3	<input type="checkbox"/> Green	<input type="checkbox"/> Green
1	1	0	4	<input type="checkbox"/> Yellow	<input type="checkbox"/> Yellow
0	0	1	5	<input type="checkbox"/> Blue	<input type="checkbox"/> Blue
1	0	1	6	<input type="checkbox"/> Red	<input type="checkbox"/> Red
0	1	1	7	<input type="checkbox"/> Green	<input type="checkbox"/> Green
1	1	1	8	<input type="checkbox"/> Red Cycling	<input type="checkbox"/> Yellow

All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.  
Pre-sets can be defined via IO-Link.

BK: 黑色  
BN: 棕色  
BU: 蓝色  
GY: 灰色  
WH: 白色

功能											

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	380 mA (24 V DC)
功率	9.1 W (24 V DC)
反极性保护	是
发光面	440 x 30 mm
外壳长度	480 mm
机箱高度	10 mm
外壳宽度	40 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	PU, 透明 (窗口)
重量	390 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
模型	信号灯
产品系列	SB-RGB
段数 (最大)	6
操作模式	外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式: 静态 / 闪光 / 闪烁
光强度可调	10 ... 100 %, 通过 IO-Link
高电平触发输入端	> 8.0 V
低电平触发输入端	< 5.0 V
触发输入端	8 种预设颜色: 通过触发器 1 + 2 + 3 可选
接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 μs)</li> <li>■ 工艺数据</li> </ul>
光源	LED



**213115**  
**SB-RGB-481-K-B5**  
**信号灯**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
颜色	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、橙色、粉红色、用户自定义 (IO-Link, IO-Link)
发射角 FWHM	120°
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 5 针
连接电缆	VK ... /5
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/213115">https://www.di-soric.com/213115</a></b>