
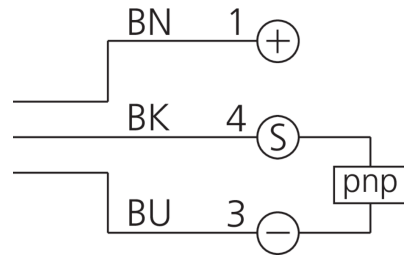


213235
INSM-6D5-B02PO-2C

电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

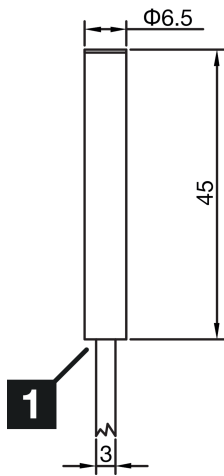

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

													CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC
内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	45 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A)
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
特点	两倍感应距离
产品系列	INS-200 标准版 2-Sn
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	1.5 V DC
感应距离 (SN)	2 mm
标准测量板	6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %
LED Anzeige	是

**213235****INSM-6D5-B02PO-2C****电感式接近传感器**

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213235